
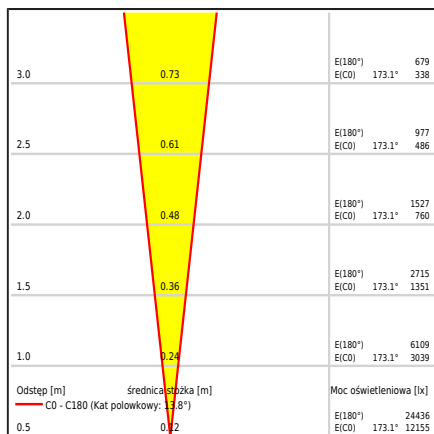
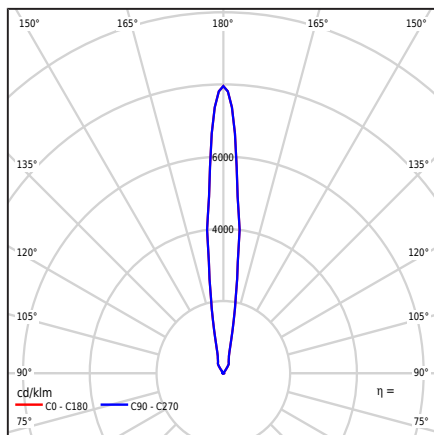


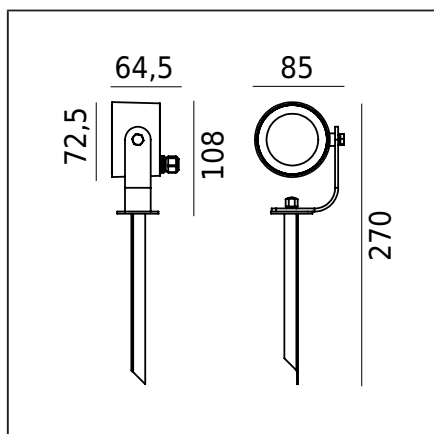

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 15D
Características da luminária	Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical. A luminária requer uma fonte de alimentação externa. O módulo LED é dimerizável.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Luminária equipada com um espeto (para inserir em superfícies de solo). Outros acessórios devem ser comprados separadamente. De acordo com as instruções de instalação anexas.
Terminal	O luminária está equipada com um cabo H05RN-F 2x1 com comprimento de 3 m. Para conexão em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,56kg / 0,64kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensões da luminária [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	6W
Potência do luminário	6,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	880lm
Fluxo luminoso do luminária	748lm
Intensidade luminosa do luminária	5984cd
Eficiência do luminária	110lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Acessórios

vendido separadamente

145ZX0009	Caixa de conexão
-----------	------------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
DC6985CS	AÇO CORTEN	zblíž. do 8011
DC6985GR	GRAFITE	7016
DC6985BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.