
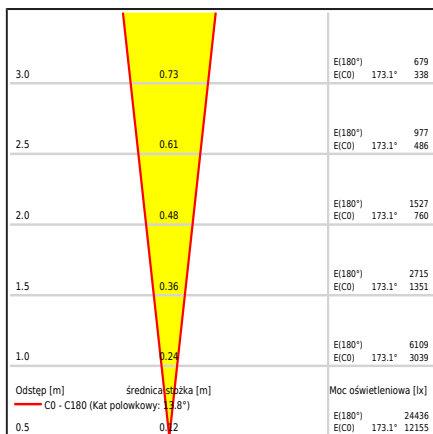
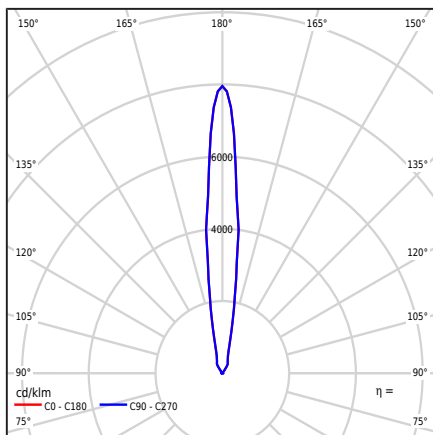


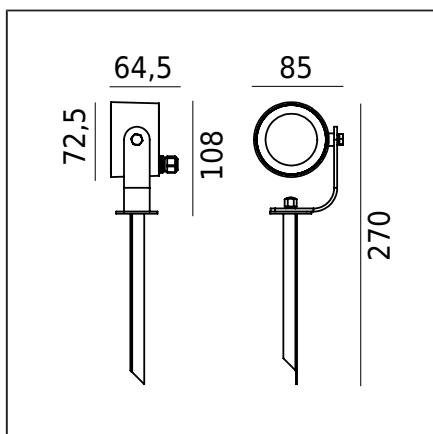

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости. Светильник требует внешнего блока питания. Светодиодный модуль, адаптированный для затемнения.
----------------------------	---

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Способ крепления	Светильник, оснащенный шипом (для вбивания в грунтовые поверхности). Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05RN-F 2x1 длиной 3 м. Для подключения в подходящей электромонтажной коробке.
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	0,56kg / 0,64kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Размеры светильника [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	6W
Мощность светильника	6,8W
Лампа светового потока	880lm
Световой световой поток	748lm
Сила света светильника	5984cd
Эффективность светильника	110lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

аксессуары продано отдельно

145ZX0009	Соединительная коробка
-----------	------------------------

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC6985GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC6985CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC6985BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.