
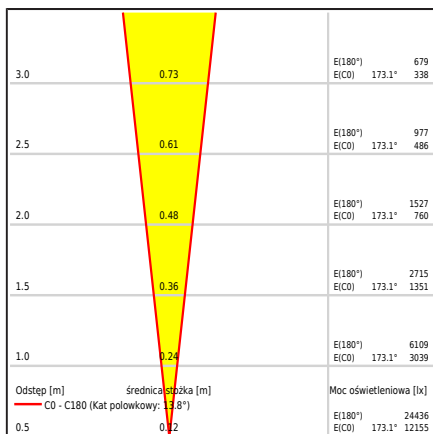
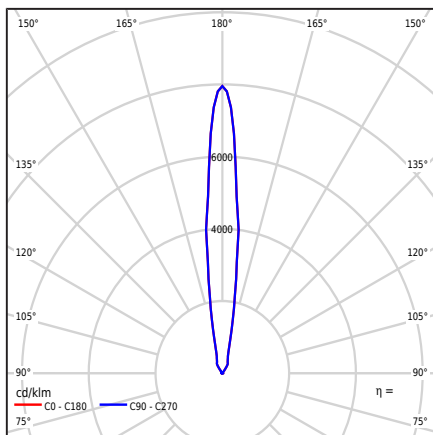


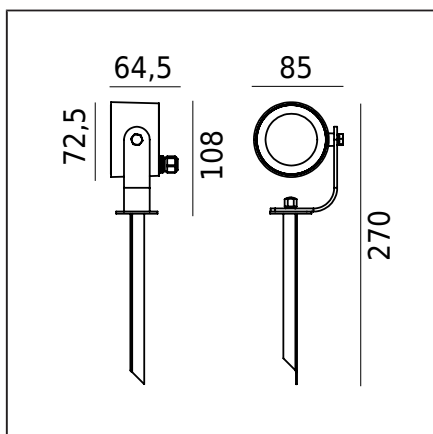

Typ av armatur

Typ armatur	Markbelysning
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 15D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusriktningen även i den vertikala planet. Armaturen kräver en extern strömkälla. LED-modulen är dimbar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Armaturen är utrustad med en spik (för insättning i markytor). Andra tillbehör måste köpas separat. Enligt den bifogade installationsanvisningen.
Terminal	Armaturen är utrustad med en H05RN-F 2x1 kabel med en längd på 3 m. För anslutning i en lämpligt vald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul DC24V, kräver en extern strömkälla [spänningsstabiliserad strömförsörjning] Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Att välja rätt strömförsörjning och utföra ljusinstallationen bör endast utföras av en person med nödvändiga kvalifikationer och i enlighet med gällande föreskrifter.
Armaturvikt netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturens mått [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Produktblad)
Led modul effekt	6W
Armatur effekt	6,8W
Lumen modul	880lm
Lumen ut	748lm
Luminous intensity of the luminaire	5984cd
Armaturens effekt	110lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **E** EPREL

Tillbehör Säljs separat

145ZX0009	Kopplingsdosa
-----------	---------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	