
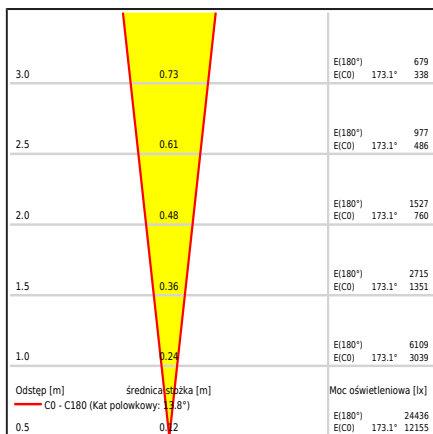
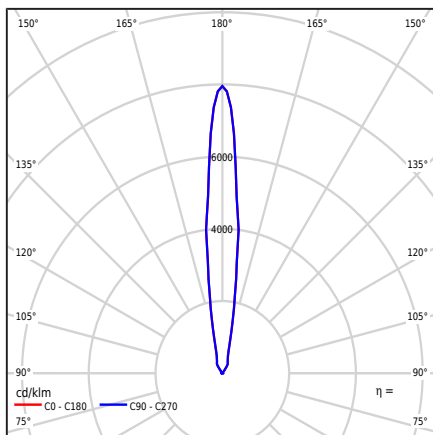


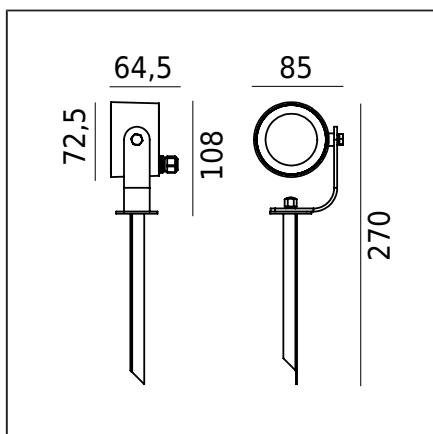

Тип світильника

Тип світильника	Світильник типу рефлектор, ґрунтовий
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом променя 15D
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині. Світильник вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль з можливістю затемнення.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Світильник, оснащений шипом (для вставки в ґрунтові поверхні). Інші аксесуари повинні бути придбані окремо. Відповідно до прикладених інструкцій з монтажу.
Термінал	Світильник оснащений кабелем H05RN-F 2x1 довжиною 3 м. З'єднувати у відповідно підібраній електромонтажній коробці.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	0,56kg / 0,64kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Розміри світильника [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (☞ Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	6W
Потужність світильника	6,8W
Світловий потік лампи	880lm
Світловий потік світильника	748lm
Світлова інтенсивність світильника	5984cd
Ефективність світильника	110lm/W
ULOR	100%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Аксесуари продається окремо

145ZX0009 ☞	Розподільна коробка
-------------	---------------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC6985GR	ГРАФІТ	7016
DC6985CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC6985BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.