
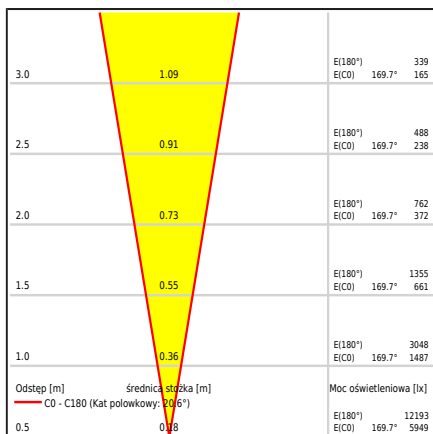
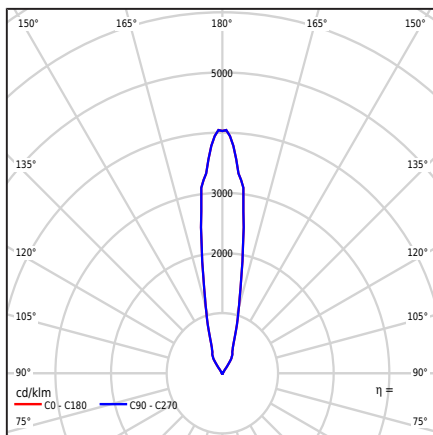


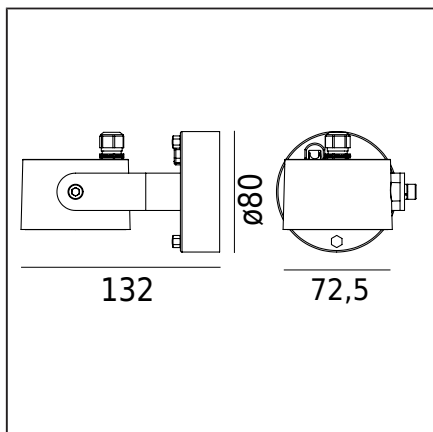

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem paprsku 24D
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru světla i ve vertikální rovině. Svítidlo vyžaduje externí napájení. LED modul přizpůsoben pro stmívání.

Obecné informace

Materiály	Práškové lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 oválné otvory 5x10mm s roztečí 40mm. Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Elektrický krimpovací konektor 316LR 3M™ Scotchlok™ slouží ke spojení dvou nebo tří vodičů s průřezem 0,5 - 1,5mm ² bez odstranění izolace z vodičů.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,4kg / 0,5kg
Rozměry krabice [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	6W
Příkon svítidla	6,8W
Světelný tok lampy	880lm
Světelný tok svítidla	730lm
Svítivost svítidla	2956cd
Účinnost svítidla	107,4lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Hodnocení BUG	B1-U0-G0
---------------	----------

Příslušenství prodává se samostatně

6434XX0009	Svorka
6435XX0009	Svorka
6436XX0009	Svorka
6729XX0009	Montážní adaptér
145ZX0009	Připojovací krabice

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	



Indexy		
Rejstřík	Barva	RAL
DC6987CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC6987BL	ČERNÁ	9005
DC6987CS	CORTEN STEEL	zblíž. do 8011
DC6987GR	GRAFIT	7016
DC6987CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC6987ST	NEREZOVÁ OCEL	-
DC6987GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.