
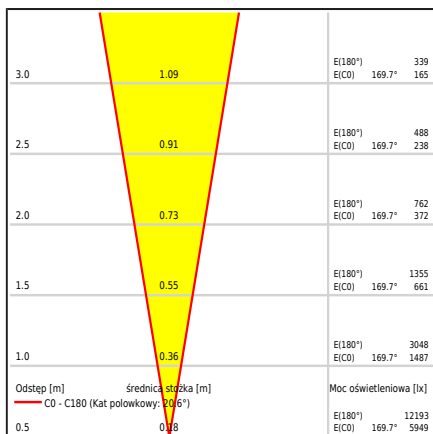
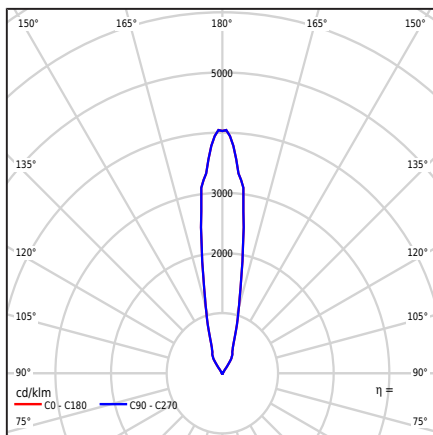


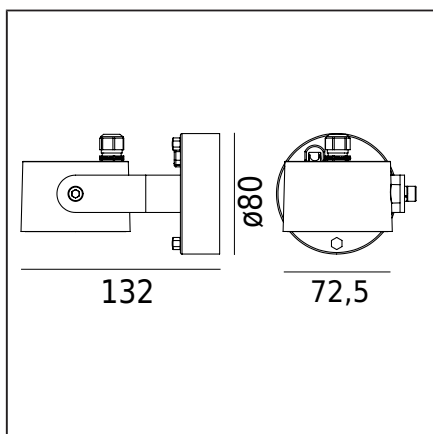

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 24D strålevinkel
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i vertikalplanet. Armaturet kræver en ekstern strømforsyning. LED-modul tilpasset til dæmpning.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskaerm - sikkerhedsglas, gennemsigtig.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 ovale huller 5x10mm med en afstand på 40mm. I henhold til den medfølgende installationsvejledning.
Terminal	Det elektriske krympeforbindelsen 316IR 3M™ Scotchlok™ bruges til at forbinde to eller tre ledninger med et tværsnit på 0,5 - 1,5mm ² uden at fjerne isoleringen fra ledningerne.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Boksdimensioner [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250602 J5050C DC24V 6,8W 2,7K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	6W
Armatur wattforbrug	6,8W
Lampe lysstrøm	880lm
Luminaires lysstrøm	730lm
Lysintensitet for armaturet	2956cd
Effektivitet af armaturet	107,4lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

BUG-vurdering	B1-U0-G0
---------------	----------

Tilbehør sælges separat

6434XX0009	Klampe
6435XX0009	Klampe
6436XX0009	Klampe
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC6987CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC6987GB	GRÅ BEIGE	7006
DC6987CG	GRÅ CEMENT	7033
DC6987GR	GRAFIT	7016
DC6987CB	KOBBERBRONZE	8004
DC6987ST	RUSTFRIT STÅL	-
DC6987BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.