
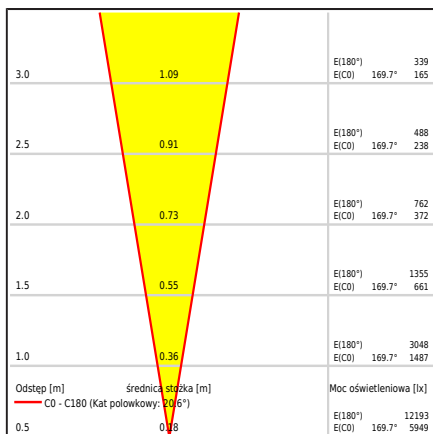
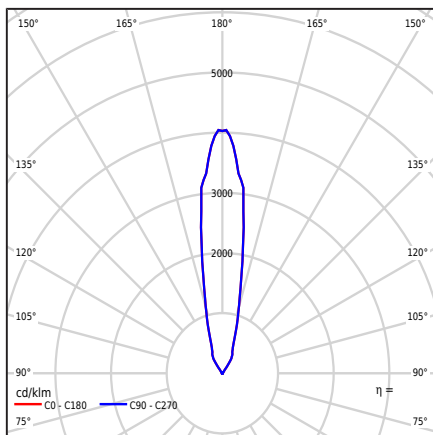


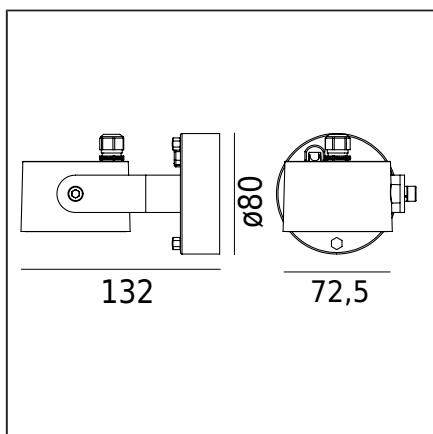

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper

Symmetrisches Licht mit 24° Abstrahlwinkel.

Merkmale der Leuchte

Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten.
Möglichkeit, die Lichtausrichtung auch in der Vertikale einzustellen.
Die Leuchte erfordert eine externe Stromversorgung.
LED-Modul dimmbar geeignet.

Allgemeine Informationen

Materialien

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.

Montagemethode

Befestigung der Leuchte: 2 ovale Löcher 5x10mm im Abstand von 40mm.
Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.

Terminal

Der elektrische Crimpverbinder 316IR 3M™ Scotchlok™ wird zum Verbinden von zwei oder drei Drähten mit einem Querschnitt von 0,5 - 1,5mm² verwendet, ohne die Isolierung von den Drähten zu entfernen.

Art der Lichtquelle

LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung]
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Lichtsteuerung

Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Leuchtengewicht netto / brutto

0,4kg / 0,5kg

Boxabmessungen [cm]

10cm x 10cm x 15cm

Leuchtenabmessungen [cm]

7,25cm x 8cm x 13,2cm

Technische Daten

LED-Modul

Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (☞ Datenblatt)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle

6W

Leuchtenleistung

6,8W

Lampenlichtstrom

880lm

Lichtstrom der Leuchte

730lm

Lichtstärke der Leuchte

2956cd

Effizienz der Leuchte

107,4lm/W

ULOR

100%

Farbtemperatur

2700K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80

L90 TM-21 [wg LM-80]

>135 500h

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.

-30...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

BUG-Bewertung

B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009 ☞

Klemme

6435XX0009 ☞

Klemme

6436XX0009 ☞

Klemme

6729XX0009 ☞

Montageadapter

145ZX0009 ☞

Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch



Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DC6987CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DC6987ST	EDELSTAHL	-
DC6987GR	GRAPHIT	7016
DC6987GB	GRAU BEIGE	7006
DC6987CB	KUPFERBRAUN	8004
DC6987SV	SCHWARZ	9005
DC6987CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.