
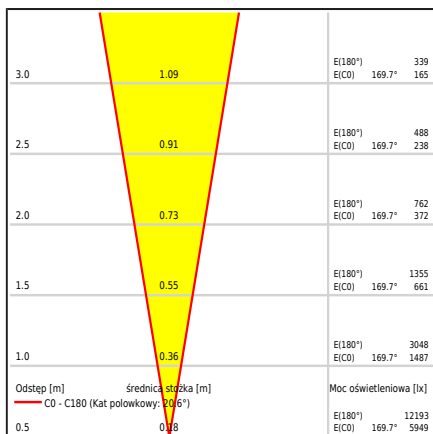
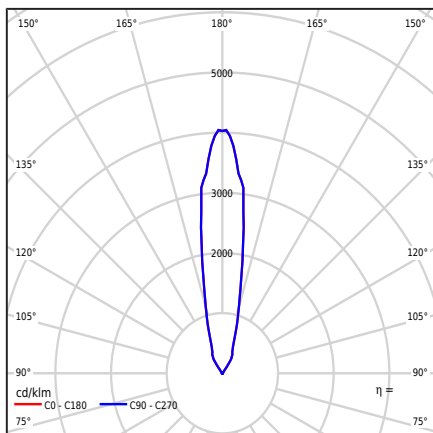


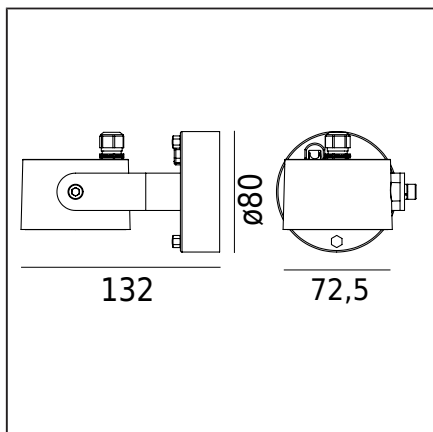

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 24D kiirenurgaga
Valgusti omadused	Aedade, eraalade ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaaltasandil. Valgusti vajab välist vooluallikat. LED-moodul kohandatud hämaraks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valguse paigaldamine: 2 ovaalset auku 5x10mm, 40mm kaugusel. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Elektriline kinnitusühendus 316IR 3M™ Scotchlok™ on mõeldud kahe või kolme juhtme ühendamiseks, mille ristlõige on 0,5 - 1,5mm ² , ilma et eemaldataks juhtmeid isolatsioonist.
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK250602 J5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Andmeleht)
Valgusallika võimsus	6W
Valgusti võimsus	6,8W
Lambi valgusvoog	880lm
Valgusti valgusvoog	730lm
Valgusti valgustugevus	2956cd
Valgusti tõhusus	107,4lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

BUG hindamine	B1-U0-G0
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid		
Indeks	Värv	RAL
DC6987CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC6987GR	GRAFIIT	7016
DC6987GB	HALL BEIGE	7006
DC6987BL	MUST	9005
DC6987ST	ROOSTEVABA TERAS	-
DC6987CG	TSEMENDIHALL	7033
DC6987CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.