
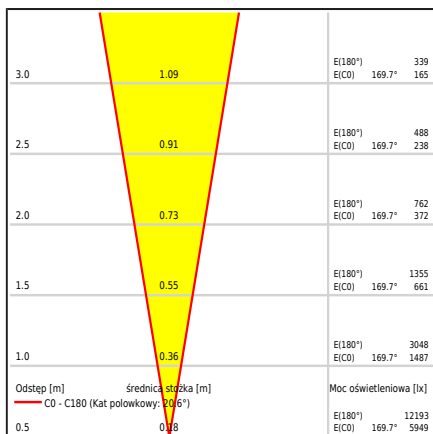
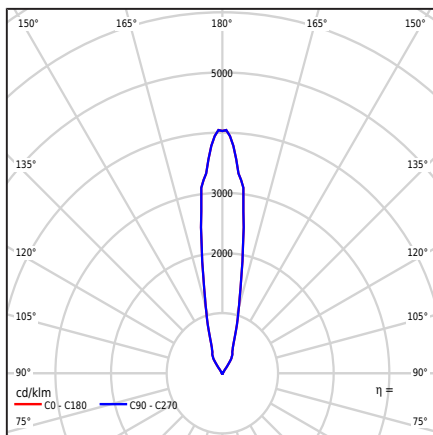


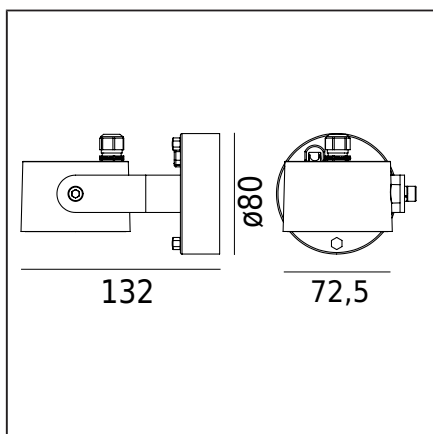

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 24D
Características de la luminaria	Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la luz también en el plano vertical. La luminaria requiere una fuente de alimentación externa. Módulo LED adecuado para regulación de intensidad.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ovales de 5x10mm con una separación de 40mm. De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	El conector eléctrico de compresión 316LR 3M™ Scotchlok™ se utiliza para conectar dos o tres cables con una sección transversal de 0,5 - 1,5mm ² sin quitar el aislamiento de los cables.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente de alimentación estabilizada por tensión] Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Control de luz	La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa vigente.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (ð Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	6W
Potencia del luminario	6,8W
Flujo luminoso de la lámpara	880lm
Flujo luminoso del luminario	730lm
Intensidad luminosa de la luminaria	2956cd
Eficiencia de la luminaria	107,4lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-30...+50°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Calificación BUG	B1-U0-G0
------------------	----------

Accesorios se vende por separado

6434XX0009 ð	Abrazadera
6435XX0009 ð	Abrazadera
6436XX0009 ð	Abrazadera
6729XX0009 ð	Adaptador de montaje
145ZX0009 ð	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	



Índices		
Índice	Color	RAL
DC6987CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DC6987ST	ACERO INOXIDABLE	-
DC6987GR	GRAFITO	7016
DC6987GB	GRIS BEIGE	7006
DC6987CG	GRIS CEMENTO	7033
DC6987BL	NEGRO	9005
DC6987CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.