
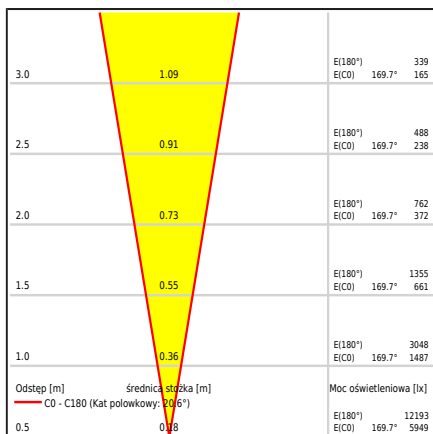
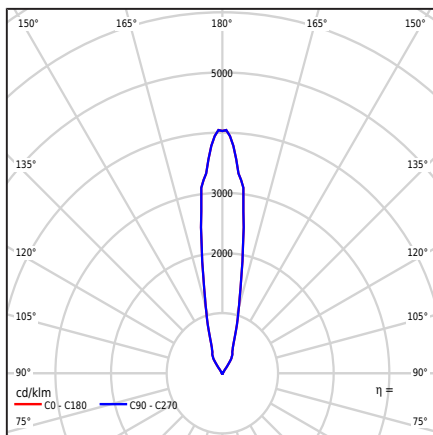


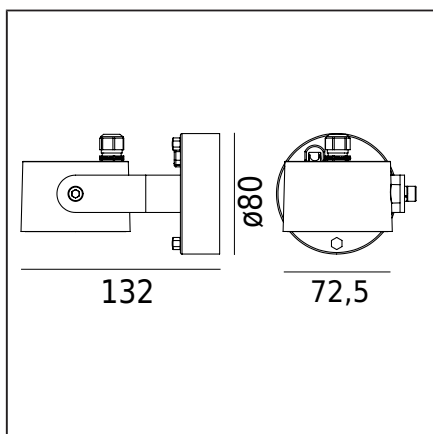

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 24D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et autres concepts architecturaux. Possibilité de régler la direction de la lumière également dans le plan vertical. L'applique nécessite une alimentation externe. Module LED adapté à la variation.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ovales de 5x10mm espacés de 40mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Le connecteur de sertissage électrique 316IR 3M™ Scotchlok™ est utilisé pour connecter deux ou trois fils avec une section transversale de 0,5 - 1,5mm ² sans enlever l'isolation des fils.
Type de source lumineuse	Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension] Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur.
Poids du luminaire net / brut	0,4kg / 0,5kg
Dimensions du carton [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Données techniques

Module LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	6W
Puissance racordée du luminaire	6,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	880lm
Flux lumineux du luminaire	730lm
Intensité lumineuse du luminaire	2956cd
Efficacité lumineuse du luminaire	107,4lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+50°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Évaluation BUG	B1-U0-G0
----------------	----------

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index		
Index	Couleur	RAL
DC6987CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DC6987ST	ACIER INOXYDABLE	-
DC6987GR	GRAPHITE	7016
DC6987GB	GRIS BEIGE	7006
DC6987SV	NOIR	9005
DC6987CB	TERRACOTTA	8004
DC6987CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.