
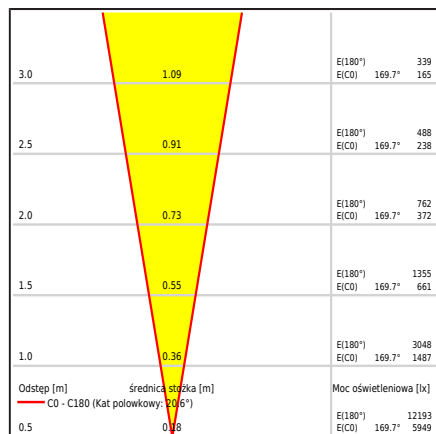
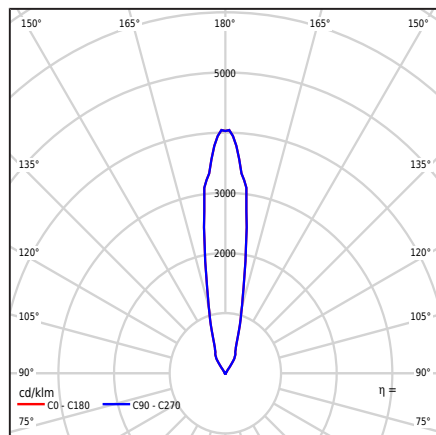


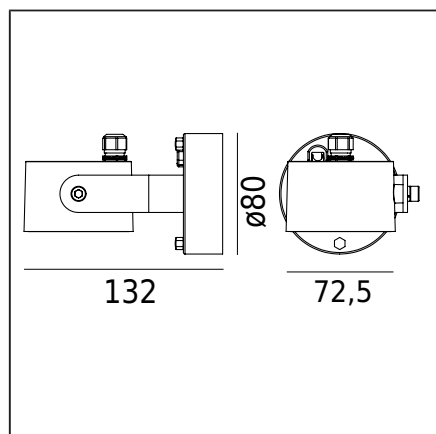

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali/mennyezeti lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 24D sugárzási szöggel
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A fény irányának szabályozási lehetősége függőleges síkban is. A lámpatest külső tápegységet igényel. LED modul tompításra alkalmas.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 ovális lyuk 5x10mm, 40mm távolságra. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően.
Terminál	A 316LR 3M™ Scotchlok™ elektromos csatlakozóbilincs két vagy három vezeték összekapcsolására használható, 0,5 - 1,5mm ² keresztmetszettel, anélkül, hogy eltávolítaná a szigetelést a vezetékekről.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,4kg / 0,5kg
Doboz méretei [cm]	10cm x 10cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	6W
Lámpatest teljesítmény	6,8W
Lámpa fényáram	880lm
Világító fényáram	730lm
A lámpatest fényerőssége	2956cd
A lámpatest hatékonysága	107,4lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

BUG értékelés	B1-U0-G0
---------------	----------

Kiegészítők

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek		
Index	Szín	RAL
DC6987CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC6987BL	FEKETE	9005
DC6987GR	GRAFIT	7016
DC6987CB	RÉZBRONZ	8004
DC6987ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
DC6987GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC6987CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.