
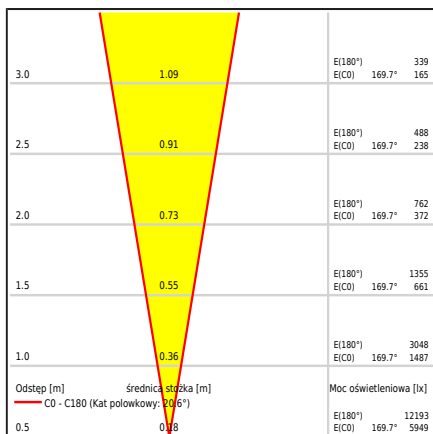
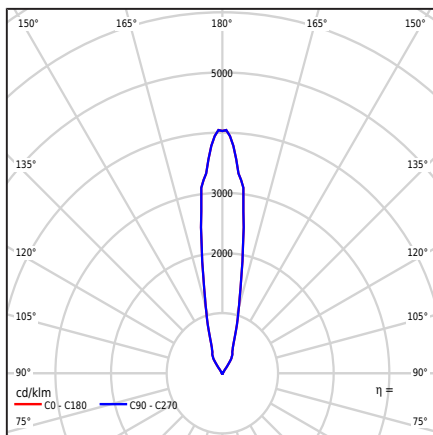


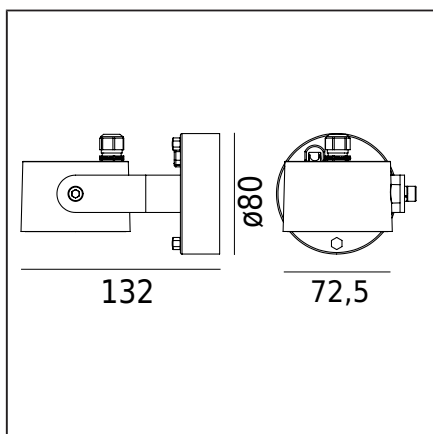

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 24D
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare giardini, aree private ed altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione della luce anche nel piano verticale. L'apparecchio richiede un alimentatore esterno. Modulo LED adattabile alla regolazione.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Fissaggio del supporto: 2 fori ovali 5x10mm a una distanza di 40mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Il connettore elettrico a crimpare 3161R 3M™ Scotchlok™ è utilizzato per collegare due o tre fili con una sezione trasversale di 0,5 - 1,5mm ² senza rimuovere l'isolamento dai fili.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED DC24V, richiede una fonte di alimentazione esterna [alimentatore con stabilizzazione della tensione] Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Controllo della luce	La scelta dell'alimentatore appropriato e l'esecuzione dell'installazione dell'illuminazione devono essere effettuate solo da una persona con le qualifiche necessarie e in conformità con le normative vigenti.
Peso apparecchio netto / lordo	0,4kg / 0,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK250602 J5050C DC24V 6,8W 2,7K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	6W
Potenza del lume.	6,8W
Flusso luminoso della lampada	880lm
Flusso luminoso del luminaire	730lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	2956cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	107,4lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+50°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

Valutazione BUG	B1-U0-G0
-----------------	----------

Accessori venduto separatamente

6434XX0009	Morsetto
6435XX0009	Morsetto
6436XX0009	Morsetto
6729XX0009	Adattatore di montaggio
145ZXX0009	Scatola di giunzione

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	



Indici		
Indice	Colore	RAL
DC6987CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DC6987ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
DC6987GR	GRAFITE	7016
DC6987GB	GRIGIO BEIGE	7006
DC6987CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DC6987CB	MARRONE RAME	8004
DC6987BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.