
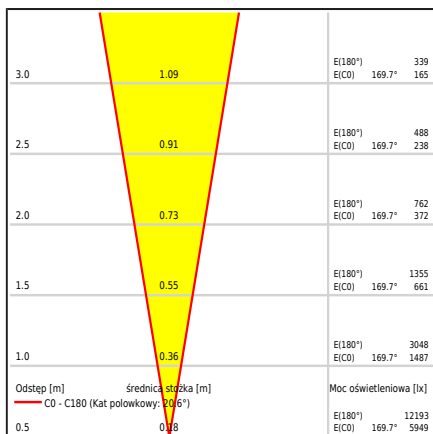
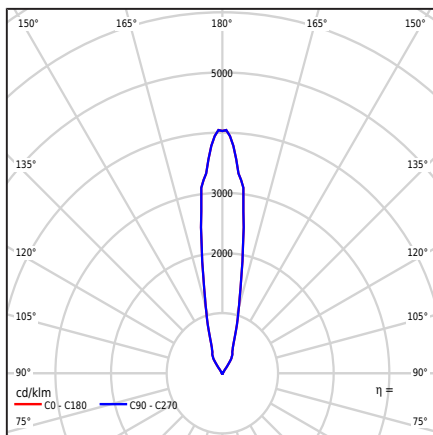


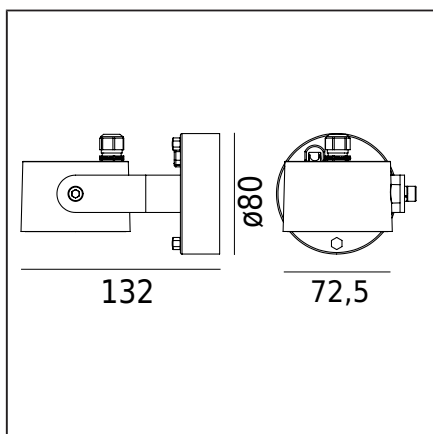

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowo-ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 24D
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej. Oprawa wymaga zewnętrznego zasilacza. Moduł LED dostosowany do ściemniania.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x10mm rozstaw 40mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Przylącze	Elektryczne złącze zaciskowe 316LR 3M™ Scotchlok™ do łączenia dwóch lub trzech przewodów o przekroju 0,5 - 1,5mm ² bez zdejmowania izolacji z przewodów.
Typ źródła światła	Moduł LED DC24V, wymaga zewnętrznego źródła zasilania [zasilacz o stabilizacji napięciowej] Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Dobranie odpowiedniego zasilacza i wykonanie instalacji oświetleniowej tylko przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Waga oprawy netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Wymiary pudełka [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Wymiary oprawy [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrznym	Według projektu.
Moc źródła światła	6W
Moc oprawy	6,8W
Strumień źródła światła	880lm
Strumień świetlny oprawy	730lm
Światłość oprawy	2956cd
Efektywność oprawy	107,4lm/W
ULOR	100%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-30...+50°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **E** EPREL

Ocena BUG B1-U0-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6434XX0009	Obejma
6435XX0009	Obejma
6436XX0009	Obejma
6729XX0009	Adapter montażowy
145ZX0009	Puszka podłączeniowa

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6987CBOY09	BRAŻ MIEDZIANY	8004
6987BLOY09	CZARNY	9005
6987GROY09	GRAFITOWY	7016
6987CSOY09	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
6987STOY09	STAL NIERDZEWNA	-
6987GB0Y09	SZARY BEŻOWY	7006
6987CG0Y09	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.