
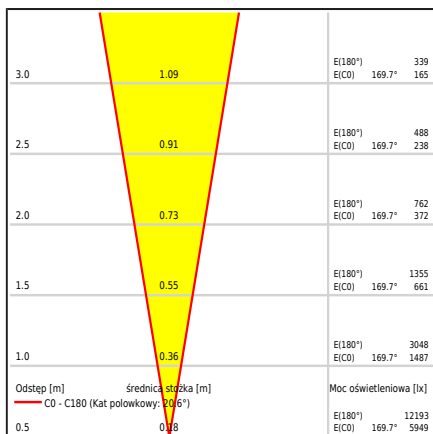
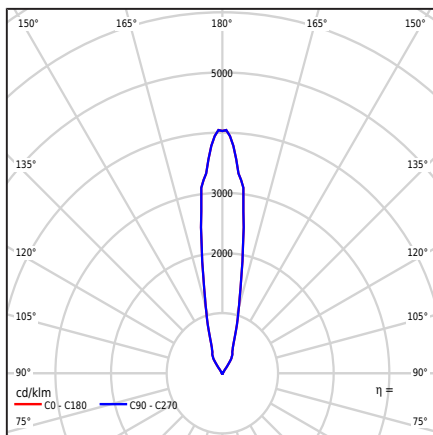


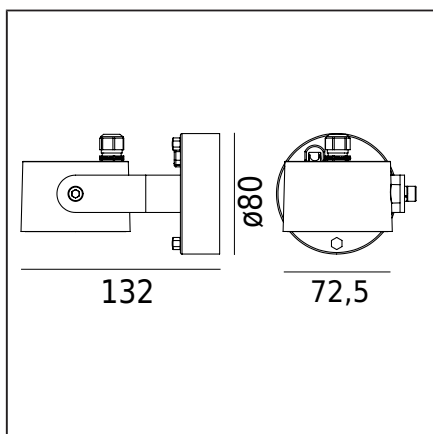

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 24D
Características da luminária	Para iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Capacidade de ajustar a direção da luz também no plano vertical. A luminária requer uma fonte de alimentação externa. Módulo LED compatível com dimerização.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 orifícios ovais 5x10mm com espaçamento de 40mm. De acordo com as instruções de instalação anexas.
Terminal	O conector de compressão elétrico 316IR 3M™ Scotchlok™ é usado para conectar dois ou três fios com uma seção transversal de 0,5 - 1,5mm² sem remover o isolamento dos fios.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,4kg / 0,5kg
Dimensões da caixa [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	6W
Potência do luminário	6,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	880lm
Fluxo luminoso do luminária	730lm
Intensidade luminosa do luminária	2956cd
Eficiência do luminária	107,4lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética **A** / **E** / **EPREL**

Classificação BUG	B1-U0-G0
-------------------	----------

Acessórios vendido separadamente

6434XX0009	Grampo
6435XX0009	Grampo
6436XX0009	Grampo
6729XX0009	Adaptador de montagem
145ZX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Cor	RAL
DC6987CS	AÇO CORTEN	zblíž. do 8011
DC6987GB	CINZA BEGE	7006
DC6987CG	CINZA CIMENTO	7033
DC6987CB	COPPER BROWN	8004
DC6987GR	GRAFITE	7016
DC6987ST	INOXÍVEL	-
DC6987BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.