
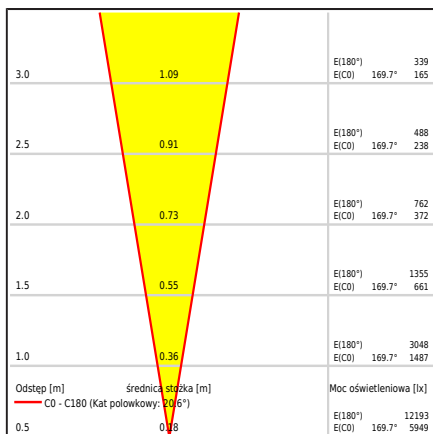
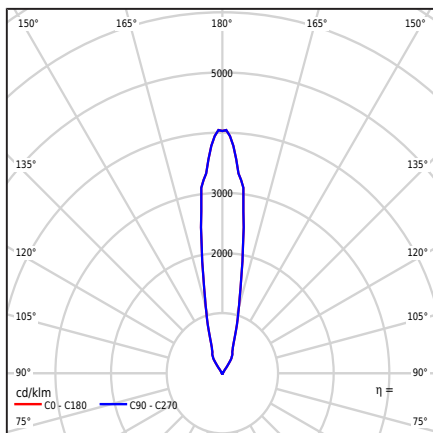


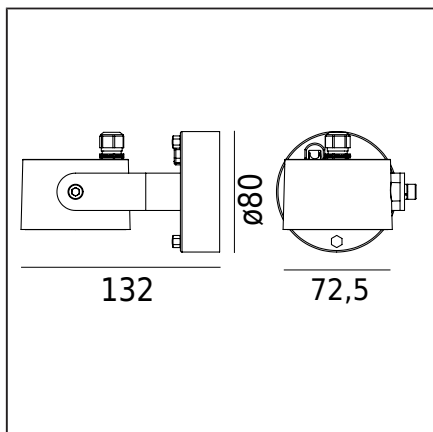

Тип светильника

Характеристики светильника

Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.
Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.
Светильник требует внешнего источника питания.
Светодиодный модуль подходит для затемнения.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 овальных отверстия 5x10мм с расстоянием 40мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по сборке.
терминал	Электрический соединительный зажим 316IR 3M™ Scotchlok™ для соединения двух или трех проводов сечением 0,5 - 1,5мм2 без снятия изоляции с проводов.
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Размеры коробки [см]	10см x 10см x 15см
Размеры светильника [см]	7,25см x 8см x 13,2см

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (с Технической спецификацией)
Мощность источника света	6W
Мощность светильника	6,8W
Лампа светового потока	880lm
Световой световой поток	730lm
Сила света светильника	2956cd
Эффективность светильника	107,4lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Оценка BUG B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	



Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC6987GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC6987CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC6987CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DC6987ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
DC6987GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DC6987CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DC6987BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.