
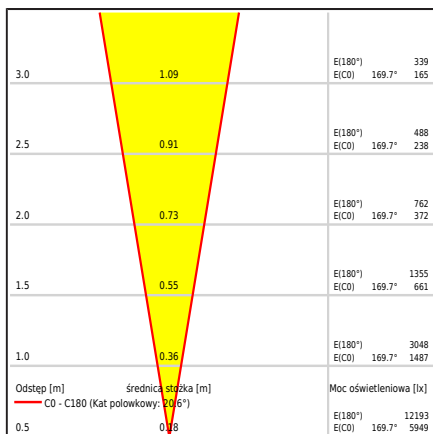
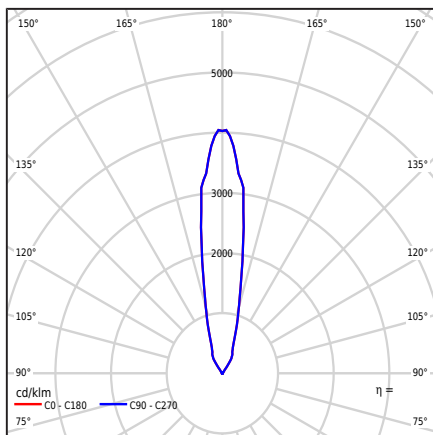


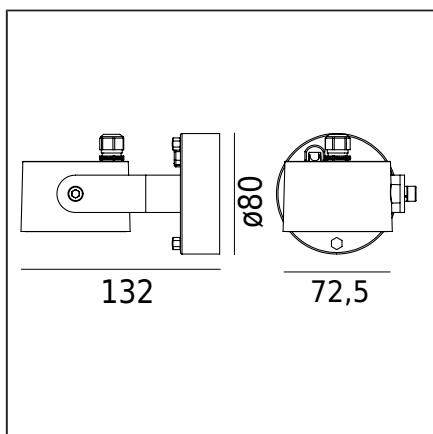

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s uhlom lúča 24D
Charakteristiky svetidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj vo vertikálnej rovine. Telo svetidla vyžaduje externý napájací zdroj. LED modul prispôsobený na stmievanie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 oválne otvory 5x10mm s rozstupom 40mm. Podľa priložených montážnych pokynov.
Terminál	Elektrické krimpovacie konektor 316IR 3M™ Scotchlok™ sa používa na pripojenie dvoch alebo troch vodičov s prierezom 0,5 - 1,5mm ² bez odstránenia izolácie z vodičov.
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Rozmery krabice [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Rozmery svetidla [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (☞ Technický list)
Výkon svetelného zdroja	6W
Príkon svetidla	6,8W
Svetelný tok lampy	880lm
Svetelný tok svetidla	730lm
Svetelná intenzita svetidla	2956cd
Účinnosť svetidla	107,4lm/W
ULOR	100%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** / **EPREL**

Hodnotenie BUG	B1-U0-G0
----------------	----------

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009 ☞	Spona
6435XX0009 ☞	Spona
6436XX0009 ☞	Spona
6729XX0009 ☞	Adaptér na montáž
145ZX0009 ☞	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	



Indexy		
Register	Farba	RAL
DC6987CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC6987BL	ČIERNA	9005
DC6987CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC6987GR	GRAFIT	7016
DC6987CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC6987ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
DC6987GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.