
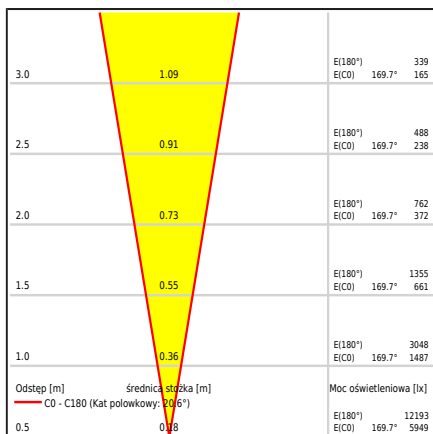
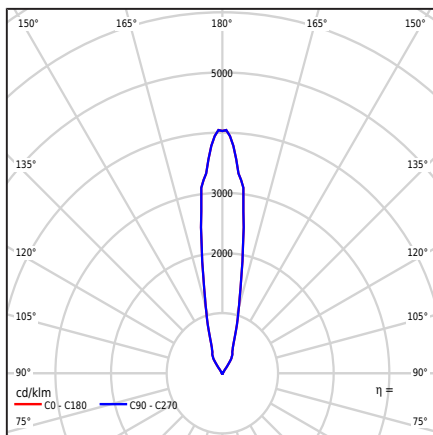


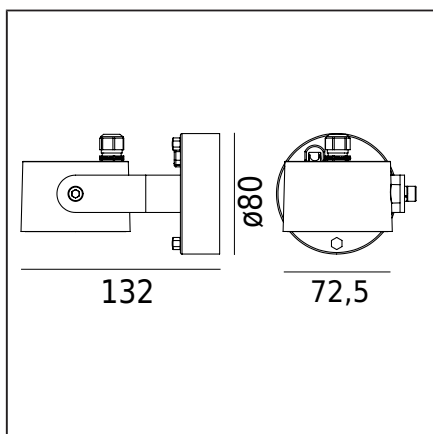

Тип світильника

Тип світильника	Настінно-стельовий світильник
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом променя 24D
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку світла у вертикальній площині. Світильник вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль сумісний з димміруванням.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Кріплення приладу: 2 овальних отвори 5x10мм з проміжком 40мм. Згідно з супровідними інструкціями з установки.
Термінал	Електричний з'єднувач 316IR 3M™ Scotchlok™ використовується для з'єднання двох або трьох проводів з перерізом 0,5 - 1,5мм² без зняття ізоляції з проводів.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Розміри коробки [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (☞ Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	6W
Потужність світильника	6,8W
Світловий потік лампи	880lm
Світловий потік світильника	730lm
Світлова інтенсивність світильника	2956cd
Ефективність світильника	107,4lm/W
ULOR	100%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

Рейтинг BUG B1-U0-G0

Акcesуари продається окремо

6434XX0009 ☞	Затискач
6435XX0009 ☞	Затискач
6436XX0009 ☞	Затискач
6729XX0009 ☞	Монтажний адаптер
145ZX0009 ☞	Розподільна коробка

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси		
Індекс	Колір	RAL
DC6987GR	ГРАФІТ	7016
DC6987CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC6987CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC6987ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
DC6987GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC6987CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC6987BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.