
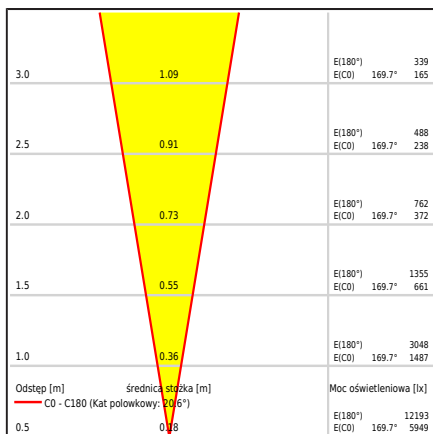
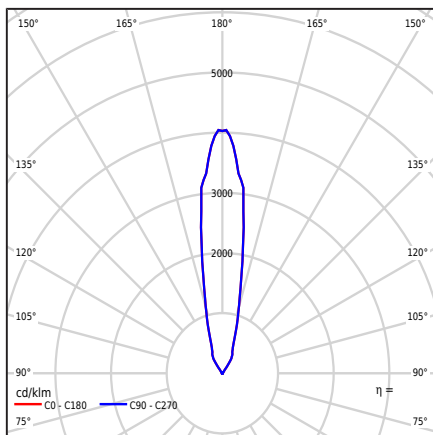


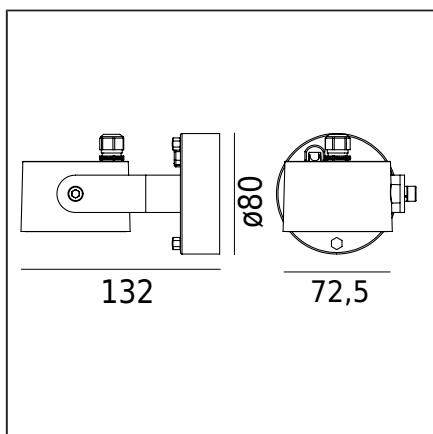

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 24D keilakulmalla
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. Valaisun suuntaa voi myös säätää pystytasossa. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli on himmennettävä.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojaus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 ovaalia reikää 5x10mm, etäisyys 40mm. Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	316IR 3M™ Scotchlok™ Sähköliitin kahden johdon yhdistämiseen, joiden poikkileikkaus on 0,5 - 1,5 mm² ilman, että irrotetaan johtojen eristystä.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,4kg / 0,5kg
Laatikon mitat [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK250602 J5050C DC24V 6,8W 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	6W
Valaisimen wattimäärä	6,8W
Lampun valovirta	915lm
Valaisimen valovirta	757lm
Valaisimen valovoima	3060cd
Valaisimen tehokkuus	111,3lm/W
ULOR	100%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

BUG-arviointi	B1-U0-G0
---------------	----------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6434XX0009	Kiristin
6435XX0009	Kiristin
6436XX0009	Kiristin
6729XX0009	Asennusadapteri
145ZX0009	KytKentärasia

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	



Indeksit		
Indeksi	Väri	RAL
DC6988CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC6988GR	GRAFIITTI	7016
DC6988GB	HARMAA BEIGE	7006
DC6988CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DC6988CB	KUPARIPRONSSI	8004
DC6988BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.