
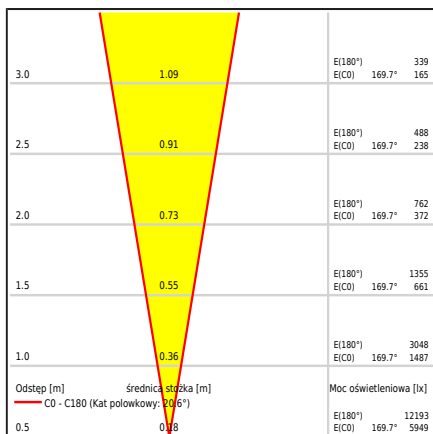
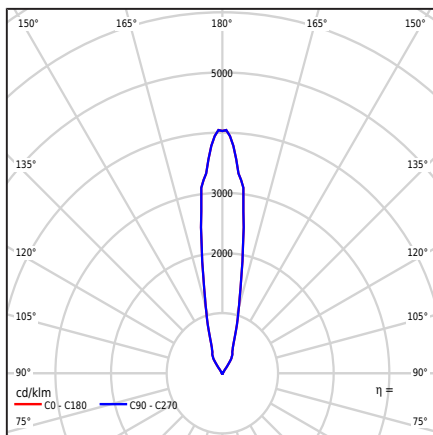


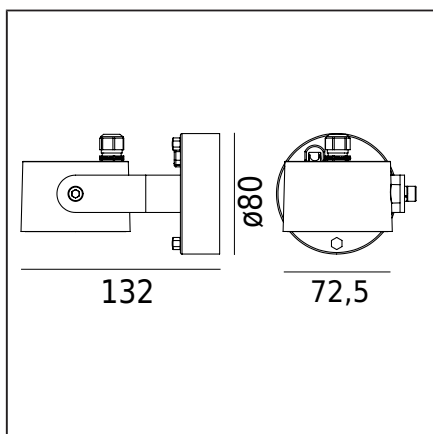

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 24D
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Η κατεύθυνση του φωτισμού μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο κατακόρυφο επίπεδο. Το φωτιστικό απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Η μονάδα LED είναι ρυθμιζόμενη.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οβάλ τρύπες 5x10mm με απόσταση 40mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	316IR 3M™ Scotchlok™ Ηλεκτρικός σύνδεσμος για τη σύνδεση δύο καλωδίων με διατομή 0,5 - 1,5 mm² χωρίς την αφαίρεση της μόνωσης από τα καλώδια.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED DC24V, απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας [τροφοδοτικό με σταθεροποίηση τάσης] Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Η επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού και η εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,4kg / 0,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	6W
Ισχύς φωτιστικού	6,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	915lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	757lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3060cd
Απόδοση του φωτιστικού	111,3lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0
----------------	----------

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6434XX0009	Σφιγκτήρας
6435XX0009	Σφιγκτήρας
6436XX0009	Σφιγκτήρας
6729XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
145ZXX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DC6988CS	CORTEN STEEL	zbliz. do 8011
DC6988GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DC6988GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
DC6988BL	ΜΑΥΡΟ	9005
DC6988CG	ΤΣΙΜΕΝΤΙ ΓΚΡΙ	7033
DC6988CB	ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΦΕ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.