
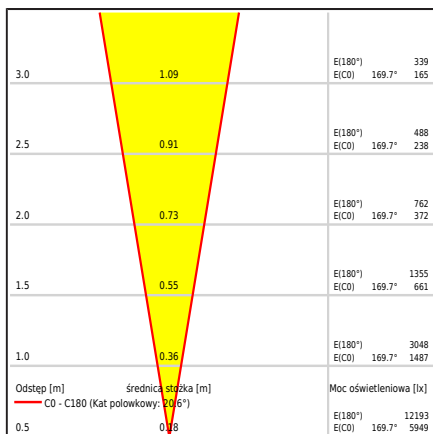
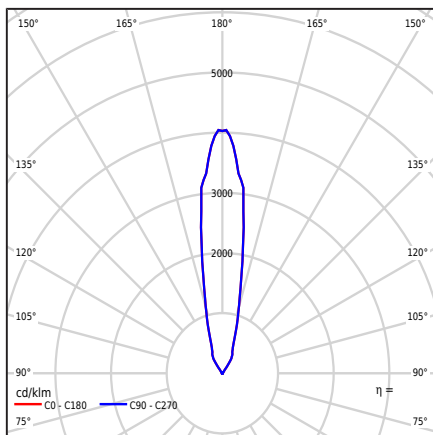


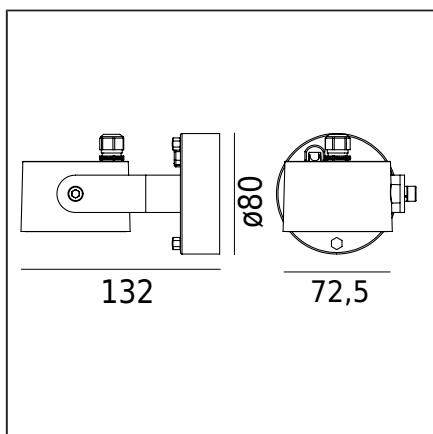

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 24D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Retningen på belysningen kan også justeres i det vertikale planet. Armaturen krever en ekstern strømforsyning. LED-modulen er dimbar.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 ovale hull 5x10mm med en avstand på 40mm. I henhold til den medfølgende monteringsanvisningen.
Terminal	316LR 3M™ Scotchlok™ Elektrisk tilkoblingsklemme for å koble sammen to ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 1,5 mm² uten å fjerne isolasjonen fra ledningene.
Type lyskilde	LED-modul DC24V, krever en ekstern strømkilde [spenningsstabilisert strømforsyning] Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Valg av riktig strømforsyning og utførelse av lysinstallasjon skal kun utføres av en person med de nødvendige kvalifikasjonene og i samsvar med gjeldende forskrifter.
Armaturens vekt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Armaturmål [cm]	7,25cm x 8cm x 13,2cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 3K (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	6W
Armatureffekt	6,8W
Modul lumen	915lm
Lumen ut	757lm
Luminous intensity of the luminaire	3060cd
Armatur Lumen/Watt	111,3lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>135 500h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+50°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

BUG-vurdering	B1-U0-G0
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	