



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185

Vasa DipSwitch CCT-Power 185XX0009
25.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

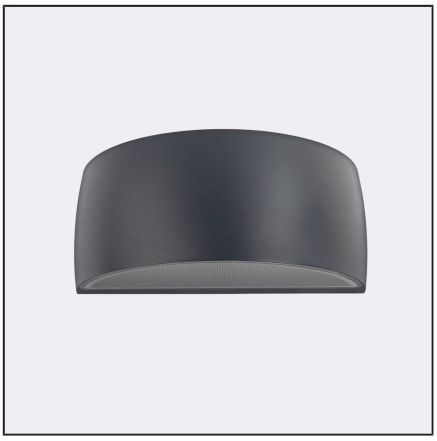

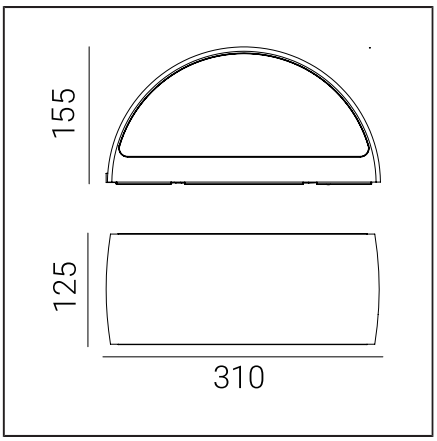

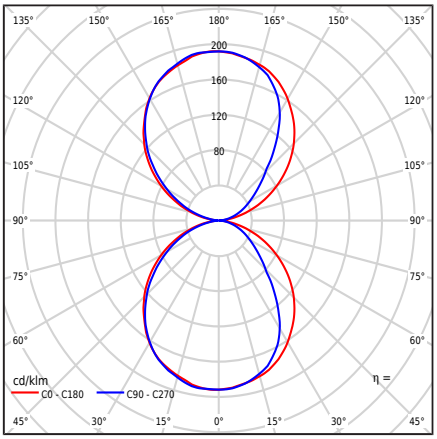

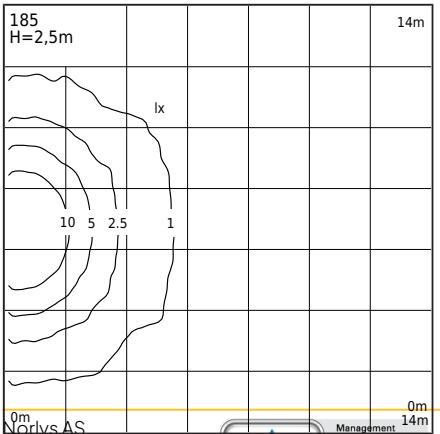

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: povrchů stěn a dalších architektonických konceptů. 1. Svítidlo je vybaveno mikrovlnným pohybovým senzorem s soumrakovým spínačem a udržováním pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Detekční oblast: 100% - Doba udržení: 5s - Senzor [lx]: vypnuto 3. Před montáží by měly být nastaveny parametry senzoru podle vlastních předpokladů, v souladu s přiloženými zákaznickými pokyny. 4. Možnost nastavení výkonu svítidla v rozsahu: - 8,5W / 11W / 13,3W / max 16W - Tovární nastavení 11W/677lm - Nastavení výkonu pomocí spínače na driveru 5. Možnost nastavení barvy LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - Tovární nastavení 3000K - Nastavení barvy pomocí spínače na driveru 6. Fotometrické testování světelného toku je uvedeno pro hodnoty - 3000K - 16W

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: mezideska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém opláštění s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, napájecí zdroj, mikrovlnný snímač pohybu MD HF Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Svítidlo vybavené mikrovlnným pohybovým senzorem, soumrakovým spínačem a funkcí udržování pohybu MD HF.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,29kg / 2,69kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185



Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MD HF MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Příkon svítidla	8,5W / 11W / 13,3W / max16W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,1W
Světelný tok lampy	3000K: 1022 / 1334 / 1634 / 1924lm
Světelný tok svítidla	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Svítivost svítidla	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	2700-3000-4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF: 0,81 / 0,87 / 0,90 / 0,93
Faktor THD	<15%
Přepětí	2kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5,8A / 40µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN0901850000	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DM185WH	BÍLÁ	9003
DM185CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DM185BL	ČERNÁ	9005
DM185CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DM185GR	GRAFIT	7016
DM185AL	HLINÍK	9006
DM185CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DM185GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
DM185GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.