



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185

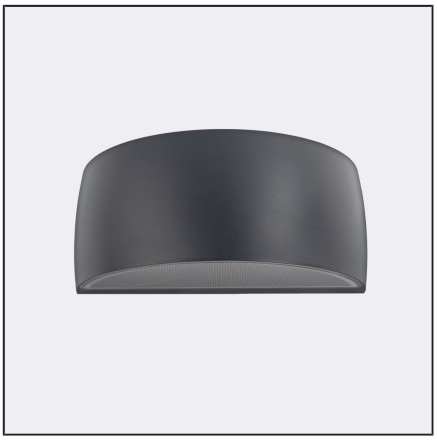

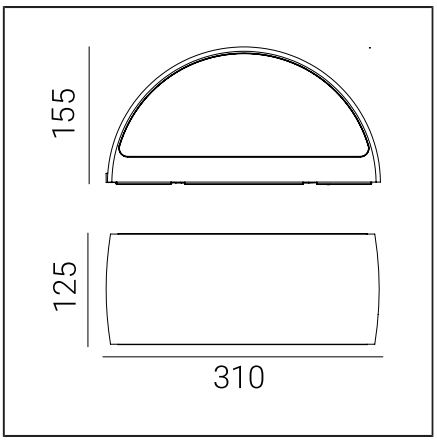

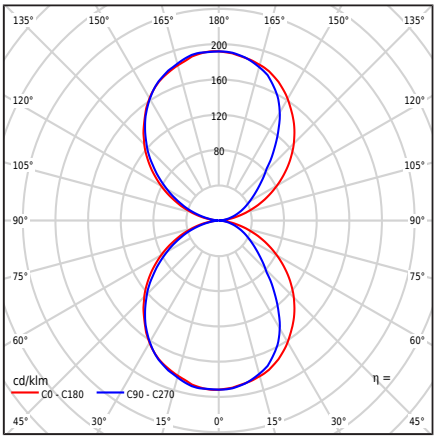

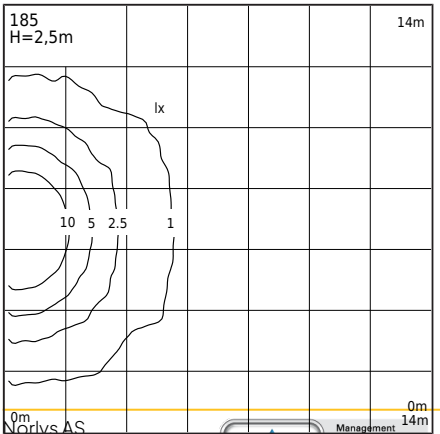

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkező lámpatest, többek között világításhoz: falak felületeihez és más építészeti koncepciókhoz. 1. A lámpatest mikorhullámú mozgásérzékelővel van felszerelve alkonykapcsolóval és mozgásfenntartással. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Észlelési terület: 100% - Tartási idő: 5s - Érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. Telepítés előtt az érzékelő paramétereit a saját igények szerint kell beállítani, az ügyfél mellékelt útmutatója szerint. 4. A lámpatest teljesítményének szabályozási lehetősége a következő tartományban: - 8,5W / 11W / 13,3W / max 16W - Gyári beállítás 11W/677lm - Teljesítmény szabályozása a meghajtó kapcsolójával 5. A LED színének szabályozási lehetősége a következő tartományban: - 2700K / 3000K / 4000K - Gyári beállítás 3000K - Szín szabályozása a meghajtó kapcsolójával 6. A fényáram fotometrikus vizsgálata a következő értékeknél megadva - 3000K - 16W

Általános információ


Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Rögzítés a világítási szerelvényhez: közbenső lemez 2 állítható lyukkal 5x10 mm, 45 mm távolságra, közvetlenül 2 ø5 mm lyukkal, 68 mm távolságra. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x2,5mm², a lámpatestek hurokba kötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kerek köpenyben lévő kábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, mikrohullámú mozgásérzékelő MD HF Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Egy lámpatest, amely mikrohullámú mozgásérzékelővel van felszerelve, alkonykapcsolóval és MD HF mozgástartó funkcióval.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,29kg / 2,69kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerje meg a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizelést megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185



Műszaki adatok

LED modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő MD HF MC119S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W / 11W / 13,3W / max16W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,1W
Lámpa fényáram	3000K: 1022 / 1334 / 1634 / 1924lm
Világító fényáram	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
A lámpatest fényerőssége	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700-3000-4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF: 0,81 / 0,87 / 0,90 / 0,93
THD tényező	<15%
Túlfeszültség	2kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	5,8A / 40µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN0901850000	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
DM185AL	ALUMÍNIUM	9006
DM185CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DM185WH	FEHÉR	9003
DM185BL	FEKETE	9005
DM185GR	GRAFIT	7016
DM185GM	GRAIN MINERAL	-
DM185CB	RÉZBRONZ	8004
DM185GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DM185CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerje meg a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizelést megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.