



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185

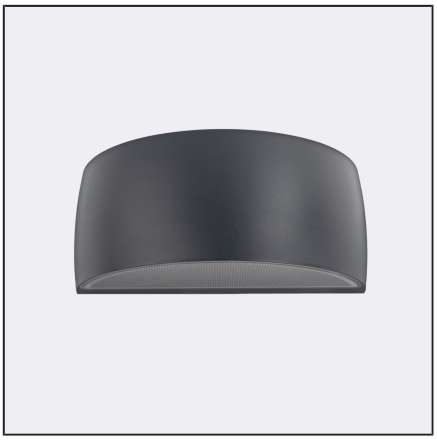

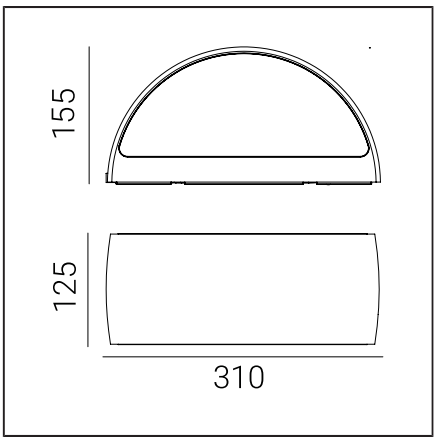

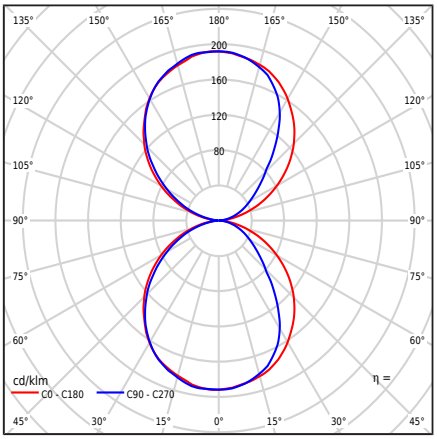

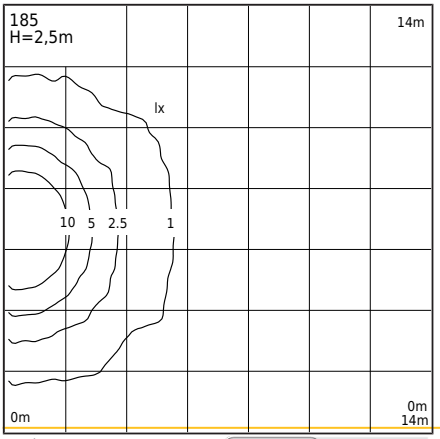

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, зокрема для освітлення: поверхонь стін та інших архітектурних концепцій. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з вимикачем сутінок і підтримкою руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Область виявлення: 100% - Час утримання: 5с - Датчик [lx]: вимкнений 3. Перед монтажем слід налаштувати параметри датчика відповідно до власних припущень, згідно з доданою інструкцією клієнта. 4. Можливість регулювання потужності світильника у діапазоні: - 8,5Вт / 11Вт / 13,3Вт / макс 16Вт - Заводські налаштування 11Вт/677лм - Регулювання потужності за допомогою перемикача на приводі 5. Можливість регулювання кольору світлодіода у діапазоні: - 2700K / 3000K / 4000K - Заводські налаштування 3000K - Регулювання кольору за допомогою перемикача на приводі 6. Фотометричне тестування світлового потоку зазначено для значень - 3000K - 16Вт

Загальна інформація


Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм. Згідно з доданою інструкцією монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, блок живлення, мікрохвильовий датчик руху MD HF Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Світильник, обладнаний мікрохвильовим датчиком руху з вимикачем сумерок та функцією підтримки руху MD HF.
Вага світильника нетто / брутто	2,29kg / 2,69kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може відбуватися в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DM185



Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MD HF MC119S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Потужність світильника	8,5W / 11W / 13,3W / max16W
Режим очікування потужності (Psb)	0,1W
Світловий потік лампи	3000K: 1022 / 1334 / 1634 / 1924lm
Світловий потік світильника	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Світлова інтенсивність світильника	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Колірна температура	2700-3000-4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF: 0,81 / 0,87 / 0,90 / 0,93
Фактор THD	< 15%
Перенапруга	2kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5,8A / 40µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN0901850000	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DM185AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DM185WH	БІЛИЙ	9003
DM185GR	ГРАФІТ	7016
DM185GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
DM185CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DM185CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DM185GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DM185CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DM185BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може відбуватися в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.