



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

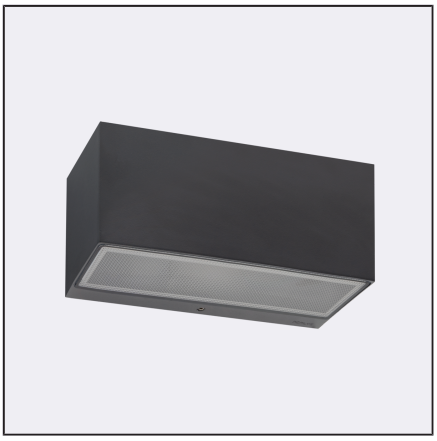

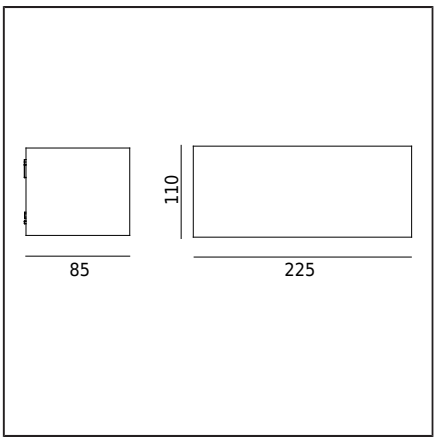

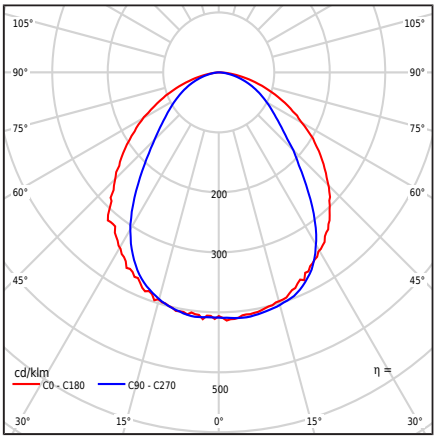

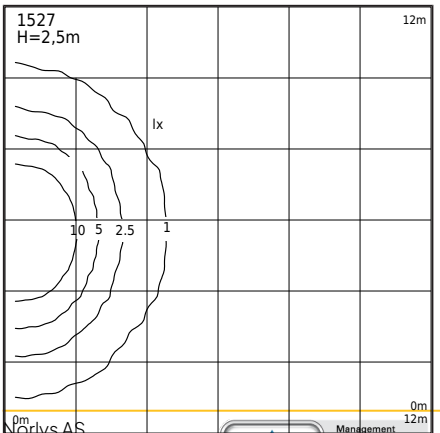

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů zdí, fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Možnost nastavení výkonu svítidla v rozsahu: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - tovární nastavení 6W / 344lm - nastavení výkonu pomocí spínače na ovladači 2. Možnost nastavení barvy LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - tovární nastavení 3000K - nastavení barvy pomocí spínače na ovladači 3. Fotometrické měření světelného toku uvedeno pro hodnoty: - 3000K - 8,5W Ostatní hodnoty jsou uvedeny v návodu pro zákazníka.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm rozteč 180x60mm. Podle přiloženého montážního návodu. Montážní distanční podložky jsou součástí svítidla.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulaté ochranné vrstvě s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,72kg / 1,89kg
Rozměry krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Dip Přepínač CCT-Výkon 2,7K-3K-4K (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Příkon svítidla	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Pohotovostní výkon (Psb)	0W
Světelný tok lampy	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Světelný tok svítidla	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Svítivost svítidla	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700-3000-4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Faktor THD	< 15%
Přepětí	2kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5,8A / 40µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1527zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DS1527WH	BÍLÁ	9003
DS1527CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DS1527BL	ČERNÁ	9005
DS1527CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DS1527GR	GRAFIT	7016
DS1527AL	HLINÍK	9006
DS1527CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DS1527GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.