



# NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

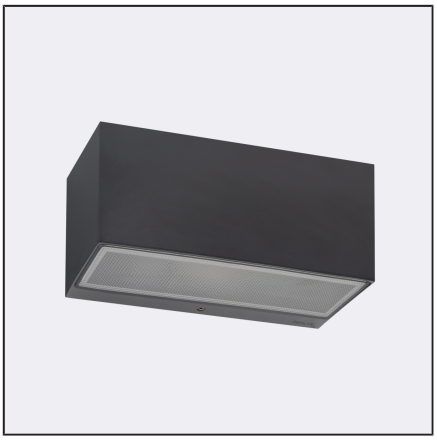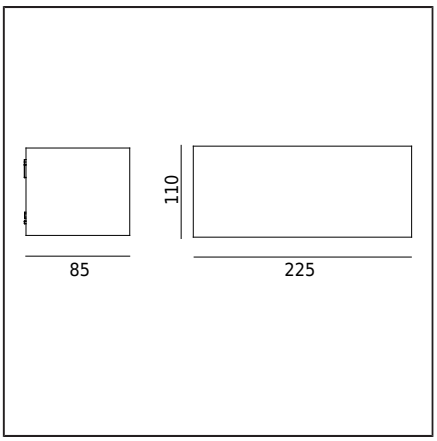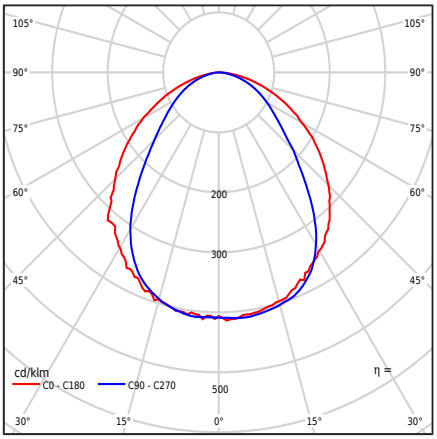

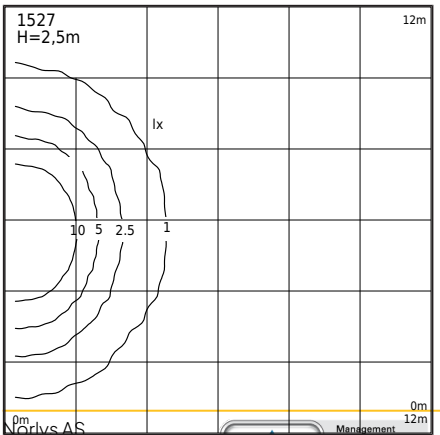


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Enkeltsidet lys rettet nedad. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.<br>1. Mulighed for justering af armaturets effekt i intervallet:<br>- 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W<br>- fabriksindstilling 6W / 344lm<br>- effektjustering via switch på driveren<br>2. Mulighed for justering af LED-farve i intervallet:<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- fabriksindstilling 3000K<br>- farvejustering via switch på driveren<br>3. Fotometrisk test af lysstrøm angivet for værdier:<br>- 3000K<br>- 8,5W<br>Andre værdier angivet i kundens manual. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Beslag til armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm.<br>I henhold til den vedlagte installationsvejledning.<br>Monteringsafstandsstykker medfølger armaturet. |
| Terminal | Terminalklemmer: maks 3x2,5mm²,<br>mulighed for tilslutning af en armatur i sløjfe maks 3x1,5mm².<br>Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 1,72kg / 1,89kg |
| Boksdimensioner [cm] | 25,5cm x 14cm x 10cm |
| Luminaiemål [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Extern kontrol | Dip Switch CCT-Effekt 2,7K-3K-4K (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 2,9W / 3,9W / 5W / 6W |
| Armatur wattforbrug | 4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W |
| Standby-effekt (Psb) | 0W |
| Lampe lysstrøm | 3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm |
| Luminaires lysstrøm | 3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm |
| Lysintensitet for armaturet | 3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd |
| ULOR | 0% |
| Farvetemperatur | 2700-3000-4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor armatur | PF: 0,65/0,72/0,78/0,82 |
| THD-faktor | < 15% |
| Overspænding | 2kV |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+50°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| Startstrøm | 5,8A / 40µs |
| BUG-vurdering | B0-U3-G0 |

Inden montering påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527



| Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB: |
|---|
| B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer |
| ZS1527zx0009 | Servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| DS1527AL | ALUMINIUM | 9006 |
| DS1527CS | CORTEN STÅL | ca. til 8011 |
| DS1527GB | GRÅ BEIGE | 7006 |
| DS1527CG | GRÅ CEMENT | 7033 |
| DS1527GR | GRAFIT | 7016 |
| DS1527WH | HVID | 9003 |
| DS1527CB | KOBBERBRONZE | 8004 |
| DS1527BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.