



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.de

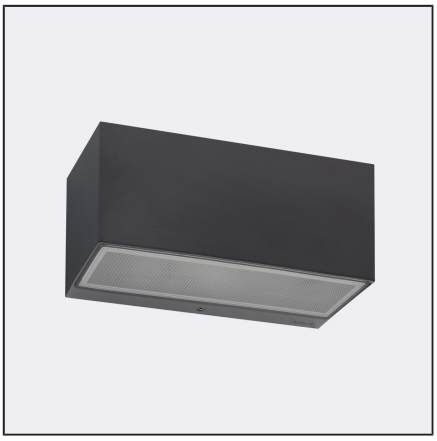

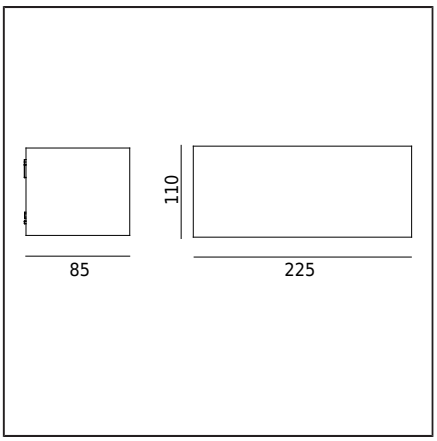

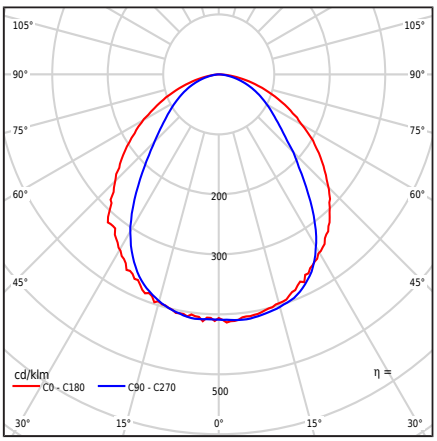

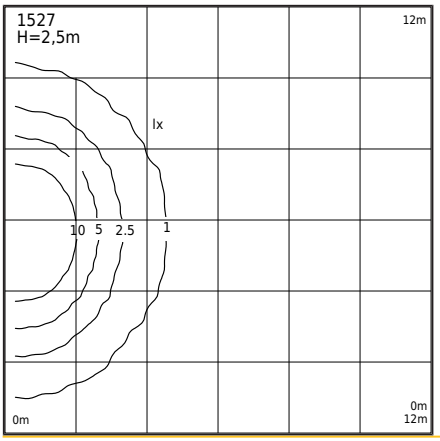

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit breitem Anwendungsbereich, einschließlich der Beleuchtung von Wandoberflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Möglichkeit zur Leistungsregelung der Leuchte im Bereich: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - Werkseinstellung 6W / 344lm - Leistungsregelung über Schalter am Treiber 2. Möglichkeit zur Farbregelung der LED im Bereich: - 2700K / 3000K / 4000K - Werkseinstellung 3000K - Farbregelung über Schalter am Treiber 3. Photometrische Untersuchung des Lichtstroms angegeben für Werte: - 3000K - 8,5W Weitere Werte in der Kundenanleitung angegeben.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Laut den beigefügten Montageanleitungen. Montageabstände sind im Lieferumfang der Leuchte enthalten.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung eines Leuchtenkreises max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,72kg / 1,89kg
Boxabmessungen [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.de

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dip-Schalter CCT-Leistung 2,7K-3K-4K (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Leuchtenleistung	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Standby-Leistung (Psb)	0W
Lampenlichtstrom	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Lichtstrom der Leuchte	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Lichtstärke der Leuchte	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700-3000-4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
THD-Faktor	<15%
Überspannung	2kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+50°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	5,8A / 40µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1527zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DS1527AL	ALUMINIUM	9006
DS1527CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DS1527GR	GRAPHIT	7016
DS1527GB	GRAU BEIGE	7006
DS1527CB	KUPFERBRAUN	8004
DS1527SV	SCHWARZ	9005
DS1527VI	WEIß	9003
DS1527CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.