



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

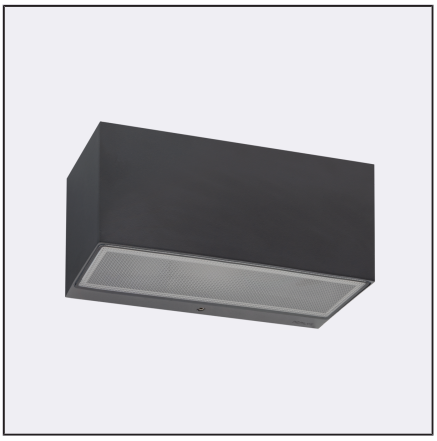

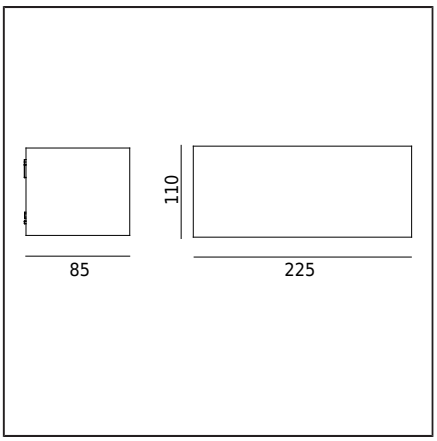

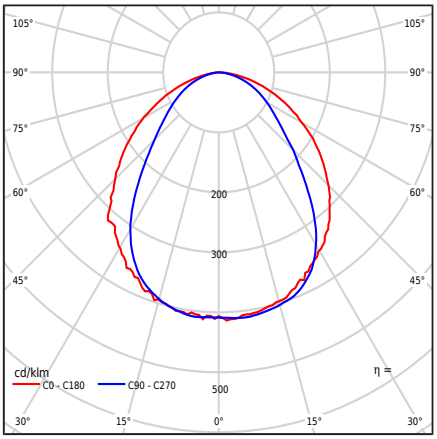

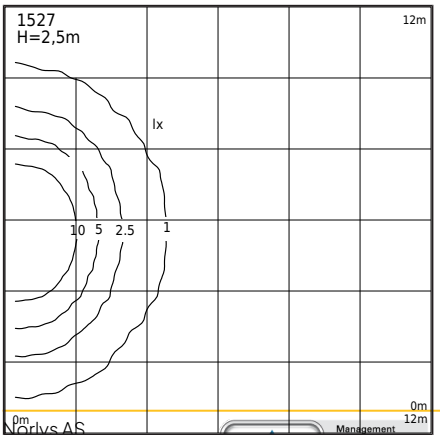

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühekülgne allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakenduste vahemik, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamine. 1. Valgustuse võimsust saab reguleerida vahemikus: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - tehaseseaded 6W / 344lm - võimsuse reguleerimine lüliti abil draiveril 2. LEDi värvuse reguleerimise võimalus vahemikus: - 2700K / 3000K / 4000K - tehaseseaded 3000K - värvi reguleerimine lüliti abil draiveril 3. Valgusvoo fotomeetriline testimine antud väärtustega: - 3000K - 8,5W Teised väärtused on toodud kasutajajuhendis.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 ava ø4,5 mm, vahe 180x60 mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Kinnitusdistantsid on valgustiga kaasas.
Terminal	Klemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kestas läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,72kg / 1,89kg
Kasti mõõtmed [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dip Lüliti CCT-Võimsus 2,7K-3K-4K (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Valgusti võimsus	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0W
Lambi valgusvoog	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Valgusti valgusvoog	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Valgusti valgustugevus	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700-3000-4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
THD tegur	<15%
Ülepinge	2kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+50°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5,8A / 40µs
BUG hindamine	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge lambiga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib tekkida lambivalgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta lambi kvaliteeti.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1527zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DS1527AL	ALUMIINIUM	9006
DS1527CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DS1527GR	GRAFIIT	7016
DS1527GB	HALL BEIGE	7006
DS1527BL	MUST	9005
DS1527CG	TSEMENDIHALL	7033
DS1527WH	VALGE	9003
DS1527CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge lambiga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib tekkida lambivalgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta lambi kvaliteeti.