



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

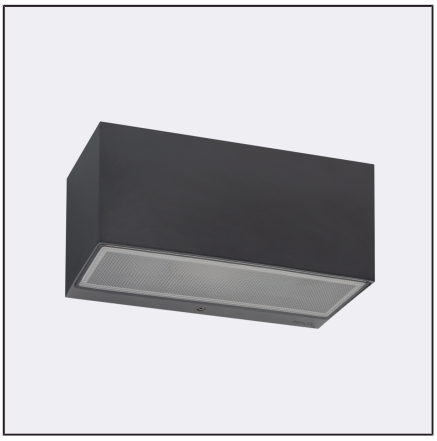

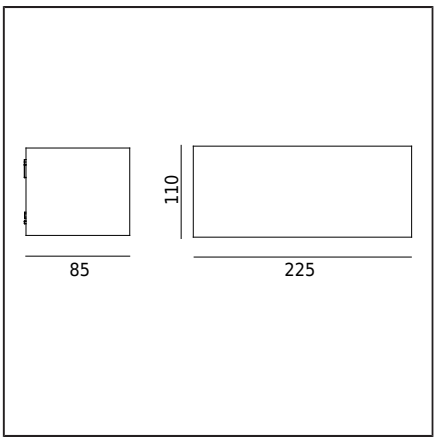

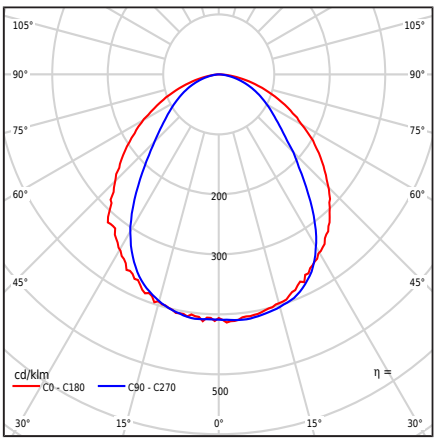

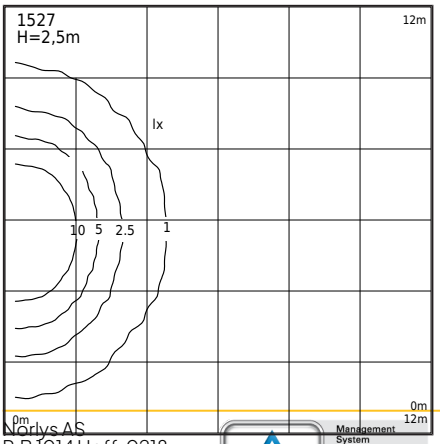

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unidireccional hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. Posibilidad de ajuste de potencia de la luminaria en el rango de: - 4.7W / 6W / 7.1W / 8.5W - ajuste de fábrica 6W / 344lm - ajuste de potencia mediante interruptor en el controlador 2. Posibilidad de ajuste del color LED en el rango de: - 2700K / 3000K / 4000K - ajuste de fábrica 3000K - ajuste de color mediante interruptor en el controlador 3. Prueba fotométrica del flujo luminoso indicada para valores: - 3000K - 8.5W Otros valores proporcionados en el manual del cliente.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación del accesorio: 2 orificios ø4,5mm con una distancia de 180x60mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas. Los espaciadores de montaje están incluidos con el accesorio.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar una luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,72kg / 1,89kg
Dimensiones de la caja [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Dip Switch CCT-Potencia 2,7K-3K-4K (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potencia del luminario	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Potencia en espera (Psb)	0W
Flujo luminoso de la lámpara	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Flujo luminoso del luminario	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensidad luminosa de la luminaria	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Temperatura de color	2700-3000-4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Factor THD	<15%
Sobretensión	2kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+50°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5,8A / 40µs
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1527zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
DS1527CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DS1527AL	ALUMINIO	9006
DS1527WH	BLANCO	9003
DS1527GR	GRAFITO	7016
DS1527GB	GRIS BEIGE	7006
DS1527CG	GRIS CEMENTO	7033
DS1527BL	NEGRO	9005
DS1527CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.