



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

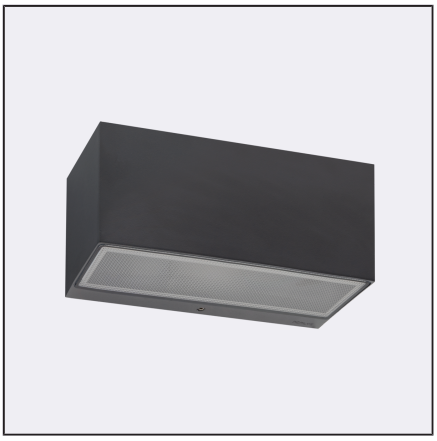

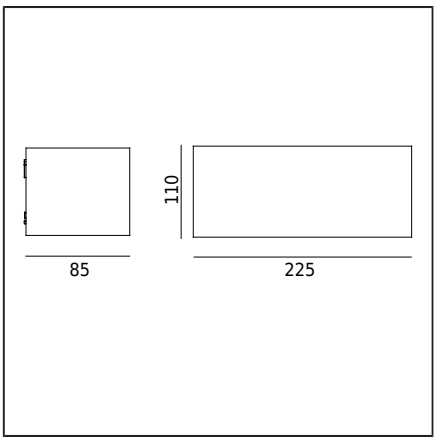

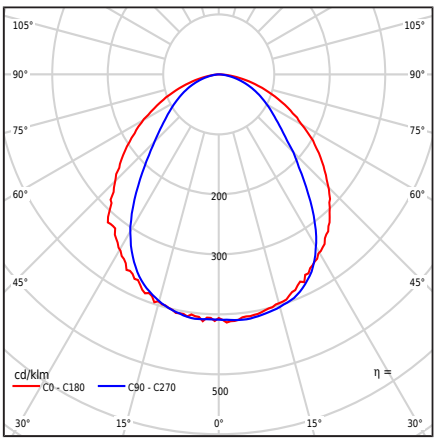

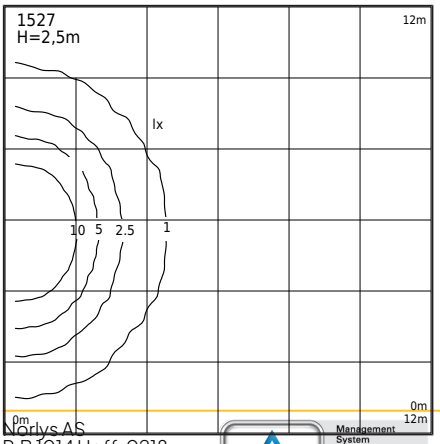

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo alaspäin suunnattuna.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja käyttötarkoitus, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. 1. Valaisimen tehon säätömahdollisuus alueella: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - tehdasasetukset 6W / 344lm - tehoasetus kytkimellä ohjaimessa 2. LED-värin säätömahdollisuus alueella: - 2700K / 3000K / 4000K - tehdasasetukset 3000K - värinsäätö kytkimellä ohjaimessa 3. Valovirran fotometrinen testaus ilmoitetaan arvoilla: - 3000K - 8,5W Muut arvot annetaan asiakasohjeessa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5 mm, väli 180x60 mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Kiinnitysvälikeet ovat mukana valaisimessa.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkana max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa ø7...10,5mm halkaisijalla.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,72kg / 1,89kg
Laatikon mitat [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Dip-kytkin CCT-Teho 2,7K-3K-4K (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Valaisimen wattimäärä	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Stanby-teho (Psb)	0W
Lampun valovirta	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Valaisimen valovirta	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Valaisimen valovoima	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Värilämpötila	2700-3000-4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
THD-tekijä	<15%
Ylijännite	2kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+50°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	5,8A / 40µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1527zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DS1527AL	ALUMIINI	9006
DS1527CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DS1527GR	GRAFIITTI	7016
DS1527GB	HARMAA BEIGE	7006
DS1527CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DS1527CB	KUPARIPRONSSI	8004
DS1527BL	MUSTA	9005
DS1527WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.