



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.fr

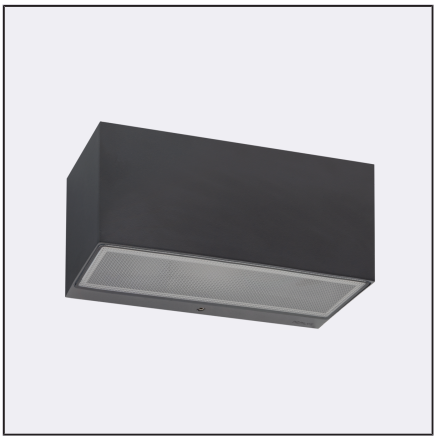

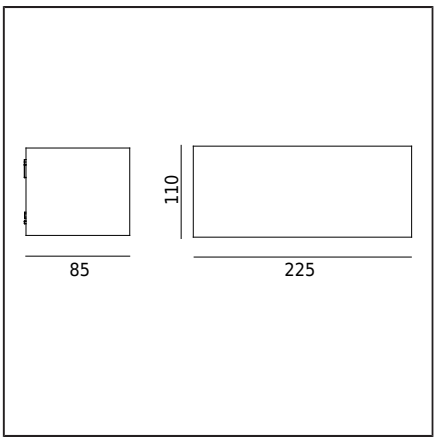

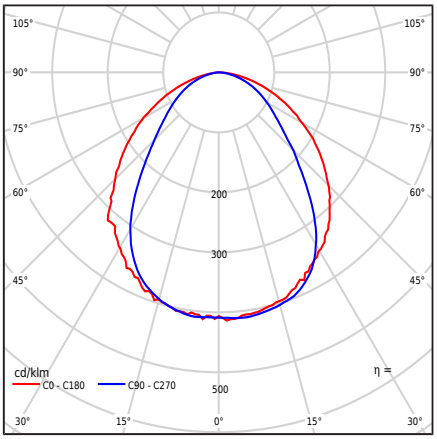

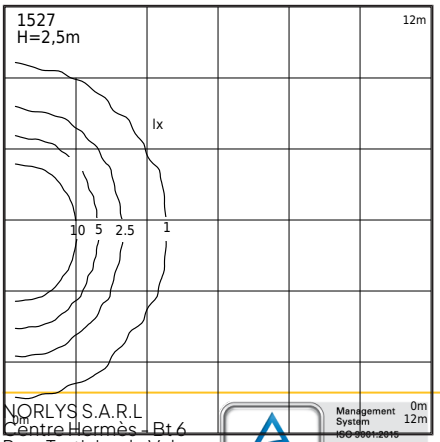

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage de surfaces murales, de façades et d'autres concepts architecturaux. 1. Possibilité de réglage de la puissance du luminaire dans la plage : - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - réglage d'usine 6W / 344lm - réglage de la puissance à l'aide de l'interrupteur sur le pilote 2. Possibilité de réglage de la couleur LED dans la plage : - 2700K / 3000K / 4000K - réglage d'usine 3000K - réglage de la couleur à l'aide de l'interrupteur sur le pilote 3. Test photométrique du flux lumineux donné pour les valeurs : - 3000K - 8,5W Autres valeurs fournies dans le manuel du client.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous de ø4,5mm écartement de 180x60mm. Conformément aux instructions de montage jointes. Des entretoises de montage sont fournies avec le luminaire.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter un luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,72kg / 1,89kg
Dimensions du carton [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Données techniques

Module LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dip Switch CCT-Puissance 2,7K-3K-4K (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Puissance racordée du luminaire	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Alimentation en veille (PSB)	0W
Flux lumineux de la source lumineuse	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Flux lumineux du luminaire	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensité lumineuse du luminaire	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Température de couleur	2700-3000-4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Facteur THD	< 15%
Surtension	2kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+50°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	5,8A / 40µs
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS1527zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Index

Index	Couleur	RAL
DS1527CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DS1527AL	ALUMINIUM	9006
DS1527VI	BLANC	9003
DS1527GR	GRAPHITE	7016
DS1527GB	GRIS BEIGE	7006
DS1527SV	NOIR	9005
DS1527CB	TERRACOTTA	8004
DS1527CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.