



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

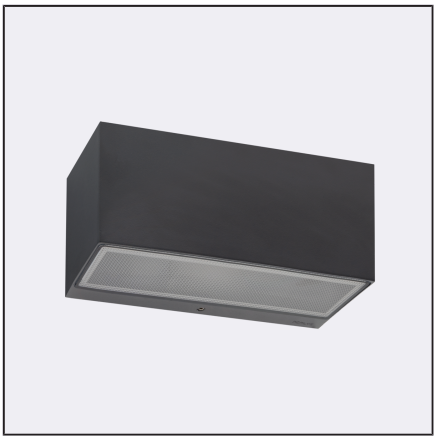

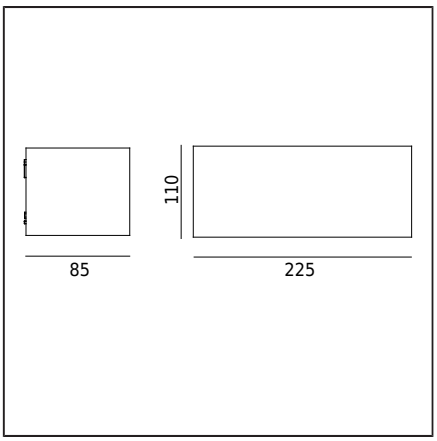

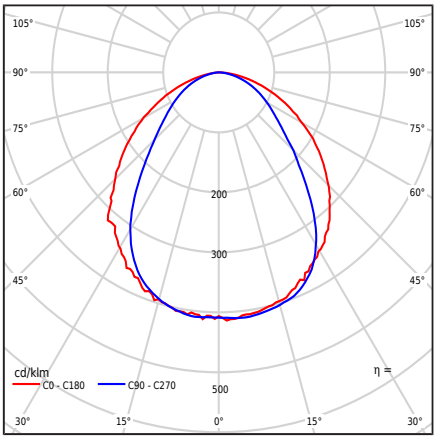

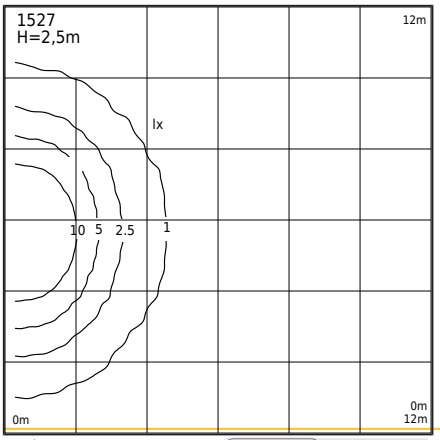

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονής όψης φως που κοιτάζει προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. 1. Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος του φωτιστικού στην περιοχή: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - εργοστασιακή ρύθμιση 6W / 344lm - ρύθμιση ισχύος μέσω διακόπτη στον οδηγό 2. Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος LED στην περιοχή: - 2700K / 3000K / 4000K - εργοστασιακή ρύθμιση 3000K - ρύθμιση χρώματος μέσω διακόπτη στον οδηγό 3. Φωτομετρική δοκιμή της φωτεινής ροής που δίνεται για τιμές: - 3000K - 8,5W Άλλες τιμές παρέχονται στο εγχειρίδιο πελάτη.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm με διάστημα 180x60mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Οι αποστάτες στήριξης περιλαμβάνονται με το φωτιστικό.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,72kg / 1,89kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM | DS

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Διακόπτης Dip CCT-Ισχύς 2,7K-3K-4K (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Ισχύς φωτιστικού	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700-3000-4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Συντελεστής THD	< 15%
Υπέρταση	2kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+50°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL	
Ρεύμα εισροής	5,8A / 40μs
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1527zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DS1527CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DS1527AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DS1527GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DS1527GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DS1527WH	ΛΕΥΚΌ	9003
DS1527BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DS1527CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
DS1527CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.