



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

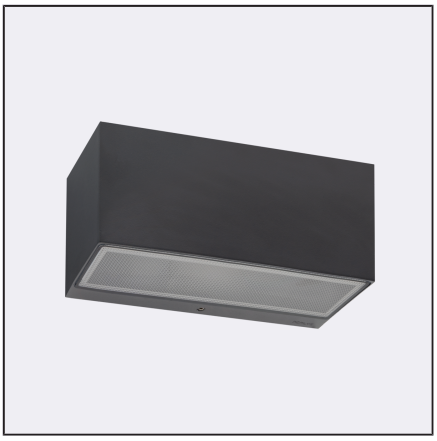

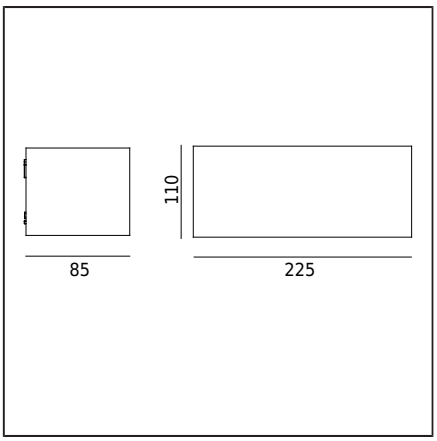

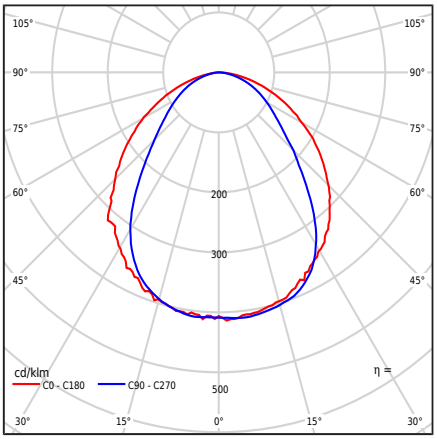

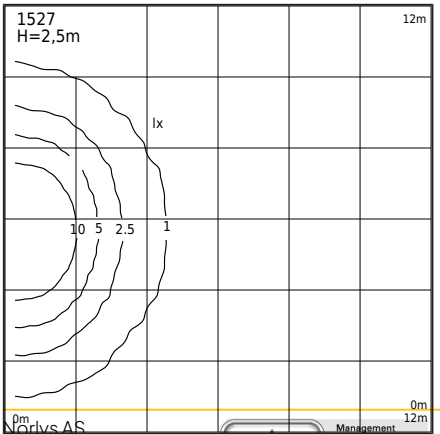

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalú fény lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy széles alkalmazási tartományú lámpatest, beleértve a falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítását. 1. A lámpatest teljesítményének állítási lehetősége a következő tartományban: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - gyári beállítás 6W / 344lm - teljesítmény állítása a meghajtón lévő kapcsolóval 2. A LED színhőmérséklet állítási lehetősége: - 2700K / 3000K / 4000K - gyári beállítás 3000K - színhőmérséklet állítása a meghajtón lévő kapcsolóval 3. A fényáram fotometriás vizsgálata az alábbi értékekre vonatkozóan: - 3000K - 8,5W További értékeket az ügyfél kézikönyvében találhatóak.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: 2 furatok ø4,5mm távolság 180x60mm. A mellékelt telepítési útmutató szerint. Szerelési távtartók vannak az armaturához.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 3x2,5mm², az armatúra hurokba kötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban ø7...10,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,72kg / 1,89kg
Doboz méretei [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpához mellékelt használati utasítással. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dip Kapcsoló CCT-Teljesítmény 2,7K-3K-4K (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Lámpatest teljesítmény	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0W
Lámpa fényáram	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Világító fényáram	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
A lámpatest fényerőssége	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700-3000-4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
THD tényező	< 15%
Túlfeszültség	2kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+50°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	5,8A / 40µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1527zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
DS1527AL	ALUMÍNIUM	9006
DS1527CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DS1527WH	FEHÉR	9003
DS1527BL	FEKETE	9005
DS1527GR	GRAFIT	7016
DS1527CB	RÉZBRONZ	8004
DS1527GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DS1527CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpához mellékelt használati utasítással. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.