



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.it

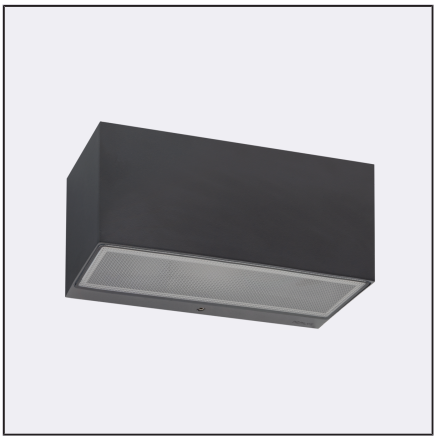

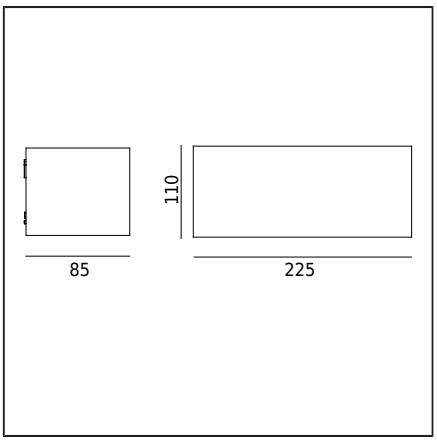

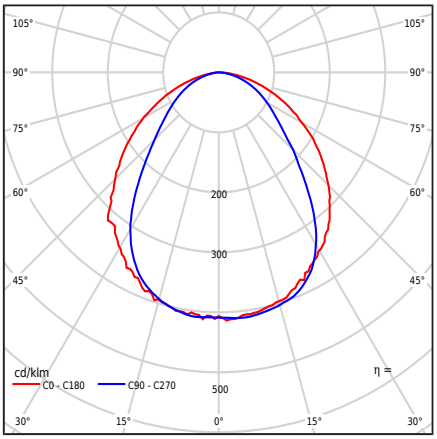

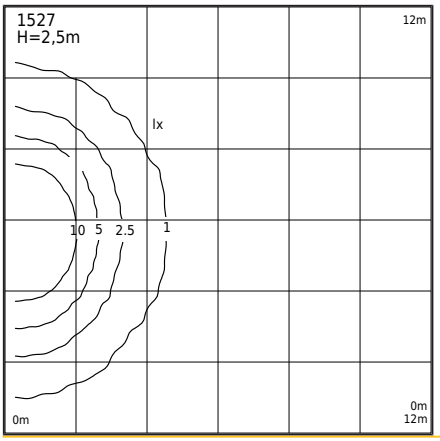

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale rivolta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici. 1. Possibilità di regolazione della potenza dell'apparecchio nella fascia: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - impostazione di fabbrica 6W / 344lm - regolazione della potenza tramite interruttore sul driver 2. Possibilità di regolazione del colore LED nella fascia: - 2700K / 3000K / 4000K - impostazione di fabbrica 3000K - regolazione del colore tramite interruttore sul driver 3. Prova fotometrica del flusso luminoso indicata per valori: - 3000K - 8,5W Altri valori forniti nel manuale del cliente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm distanza 180x60mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Gli spaziatori di montaggio sono inclusi con l'apparecchio.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare un apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,72kg / 1,89kg
Dimensioni della scatola [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizza con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.it

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dip Switch CCT-Potenza 2,7K-3K-4K (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potenza del lume.	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Potenza di standby (Psb)	0W
Flusso luminoso della lampada	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Flusso luminoso del luminare	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700-3000-4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Fattore THD	< 15%
Sovratensione	2kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+50°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	5,8A / 40µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS1527zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
DS1527CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DS1527AL	ALLUMINIO	9006
DS1527WH	BIANCO	9003
DS1527GR	GRAFITE	7016
DS1527GB	GRIGIO BEIGE	7006
DS1527CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DS1527CB	MARRONE RAME	8004
DS1527BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Prima di iniziare il montaggio, familiarizza con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.