



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.pl

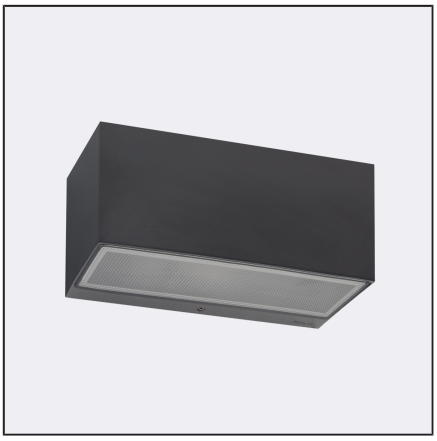

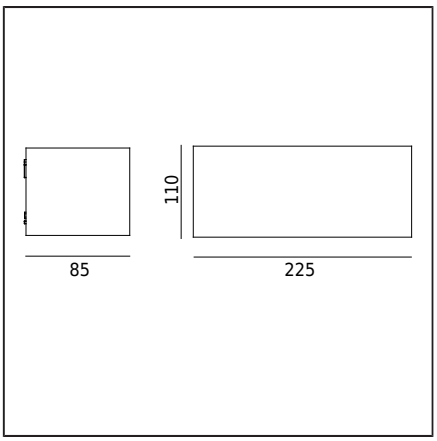

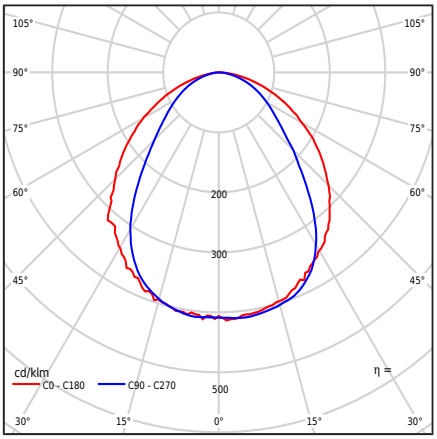

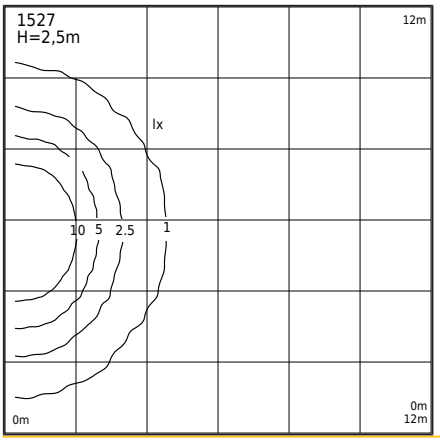

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania, między innymi do oświetlenia powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych. 1. Możliwość regulacji mocy oprawy w zakresie: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - ustawienia fabryczne 6W / 344lm - regulacja mocy za pomocą przełącznika na zasilaczu 2. Możliwość regulacji barwy LED w zakresie: - 2700K / 3000K / 4000K - ustawienia fabryczne 3000K - regulacja barwy za pomocą przełącznika na zasilaczu 3. Badanie fotometryczne strumienia świetlnego podane dla wartości - 3000K - 8,5W Pozostałe wartości podane w instrukcji klienta.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm rozstaw 180x60mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Do oprawy dołączone są dystanse montażowe.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	1,72kg / 1,89kg
Wymiary pudełka [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Wymiary oprawy [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.pl



Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	Dip_Switch_CCT-Power 2,7K-3K-4K (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Moc oprawy	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0W
Strumień źródła światła	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Strumień świetlny oprawy	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Światłość oprawy	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Barwa LED	2700-3000-4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Współczynnik THD	< 15%
Wytrzymałość udarowa	2kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+50°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL	
Prąd rozruchowy	5,8A / 40µs
Ocena BUG	B0-U3-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Części zamienne

99zx0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZS1527zx0009	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1527AL0009	ALUMINIUM	9006
1527WH0009	BIAŁY	9003
1527CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
1527BL0009	CZARNY	9005
1527GR0009	GRAFITOWY	7016
1527CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
1527GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
1527CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTYFIKAT ISO 14001

2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.