



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

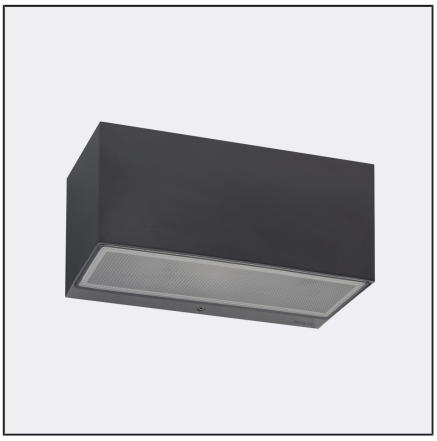

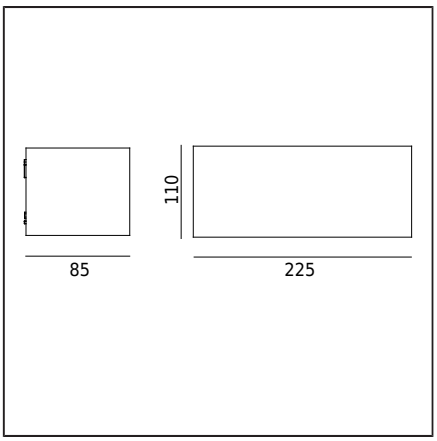

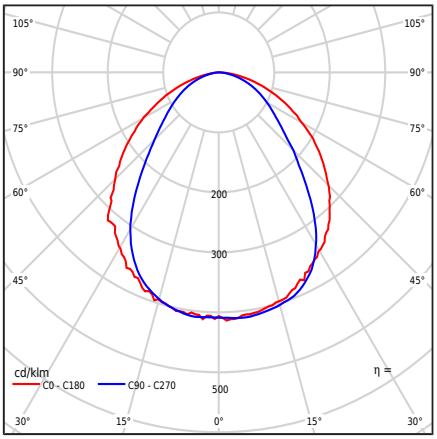

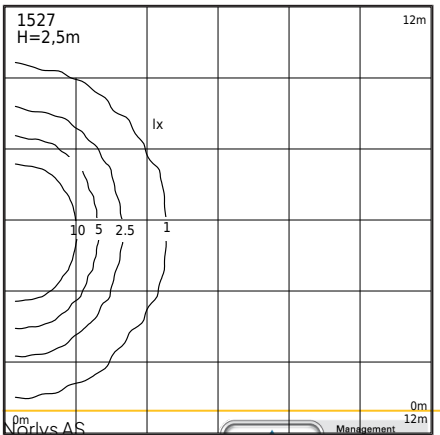

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral voltada para baixo.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. Possibilidade de ajuste de potência da luminária no intervalo de: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - configuração de fábrica 6W / 344lm - ajuste de potência através de interruptor no driver 2. Possibilidade de ajuste da cor do LED no intervalo de: - 2700K / 3000K / 4000K - configuração de fábrica 3000K - ajuste de cor através de interruptor no driver 3. Teste fotométrico do fluxo luminoso fornecido para valores: - 3000K - 8,5W Outros valores fornecidos no manual do cliente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Os espaçadores de montagem estão incluídos com o suporte.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar uma luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,72kg / 1,89kg
Dimensões da caixa [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dip Switch CCT-Potência 2,7K-3K-4K (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potência do luminário	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Energia em standby (Psb)	0W
Fluxo luminoso da lâmpada	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Fluxo luminoso do luminária	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensidade luminosa do luminária	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700-3000-4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Fator THD	<15%
Sobretensão	2kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+50°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	5,8A / 40µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, oferecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS1527zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
DS1527CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DS1527AL	ALUMÍNIO	9006
DS1527WH	BRANCO	9003
DS1527GB	CINZA BEGE	7006
DS1527CG	CINZA CIMENTO	7033
DS1527CB	COPPER BROWN	8004
DS1527GR	GRAFITE	7016
DS1527BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, oferecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.