



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

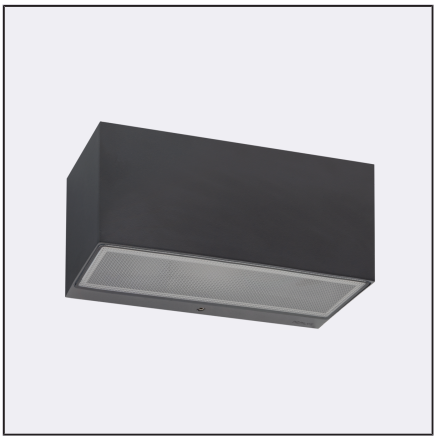

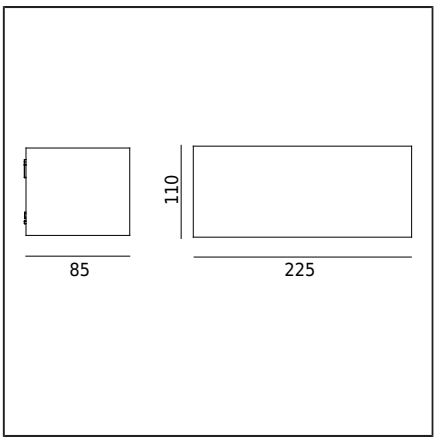

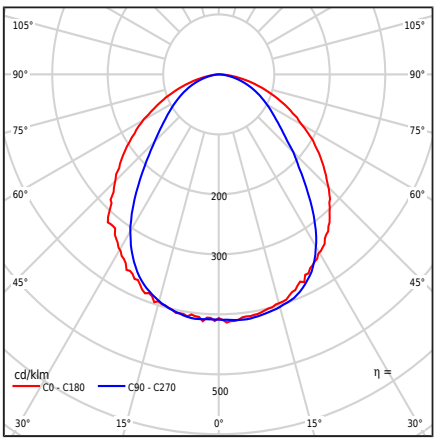

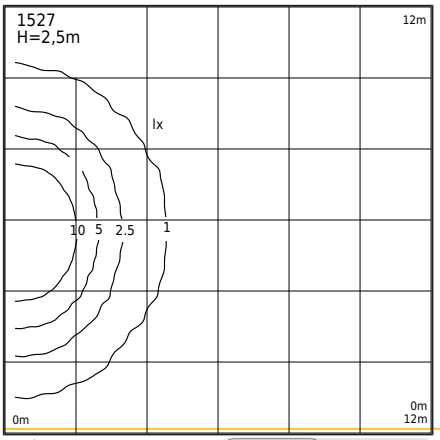

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение поверхности стен, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Возможность регулировки мощности светильника в диапазоне: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - заводская настройка 6W / 344lm - регулировка мощности с помощью переключателя на драйвере 2. Возможность регулировки цвета LED в диапазоне: - 2700K / 3000K / 4000K - заводская настройка 3000K - регулировка цвета с помощью переключателя на драйвере 3. Фотометрическое исследование светового потока указано для значений: - 3000K - 8,5W Остальные значения указаны в инструкции для клиента.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм, расстояние 180x60 мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. К светильнику прилагаются монтажные прокладки.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,72kg / 1,89kg
Размеры коробки [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Дип-Переключатель CCT-Мощность 2,7K-3K-4K (Руководство пользователя)
Мощность источника света	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Мощность светильника	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Резервная мощность (PSB)	0W
Лампа светового потока	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Световой световой поток	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Сила света светильника	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Цветовая температура	2700-3000-4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Фактор THD	< 15%
перенапряжение	2kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5,8A / 40µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:
B 10A: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1527zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DS1527AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DS1527WH	БЕЛЫЙ	9003
DS1527GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DS1527CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DS1527CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DS1527GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DS1527CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DS1527BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.