



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

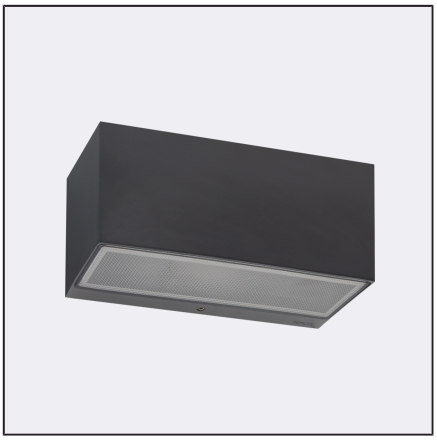

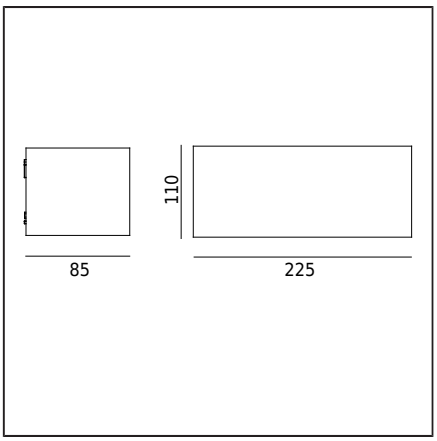

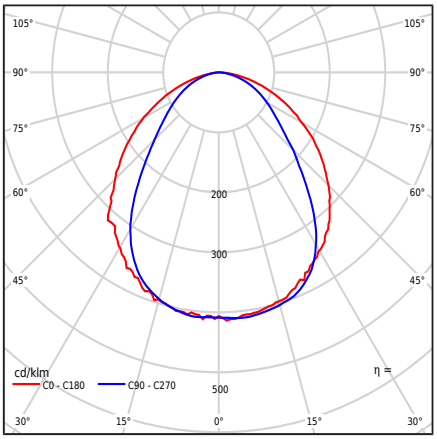

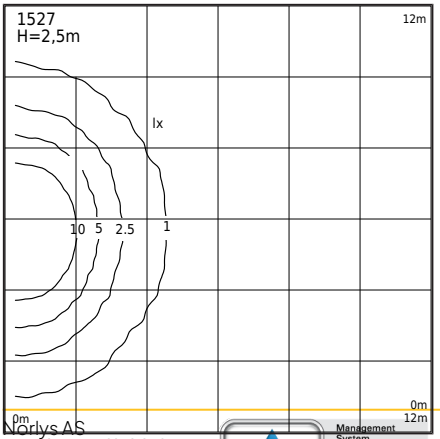

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom aplikácií, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a ďalších architektonických konceptov. 1. Možnosť nastavenia výkonu svietidla v rozsahu: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - továrený nastavenia 6W / 344lm - nastavenie výkonu pomocou prepínača na ovládači 2. Možnosť nastavenia farby LED v rozsahu: - 2700K / 3000K / 4000K - továrený nastavenia 3000K - nastavenie farby pomocou prepínača na ovládači 3. Fotometrické testovanie svetelného toku uvedené pre hodnoty: - 3000K - 8,5W Ostatné hodnoty sú uvedené v príručke pre zákazníka.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozteč 180x60 mm. Podle přiložených pokynů k instalaci. Montážní distanční vložky jsou součástí svítidla.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,72kg / 1,89kg
Rozmery krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia môže nastať vo svietidlách a je prirodzeným javom, ktorý neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

Technické údaje

LED moduly	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Dip Prepínač CCT-Výkon 2,7K-3K-4K (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Príkon svietidla	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Pohotovostný výkon (Psb)	0W
Svetelný tok lampy	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Svetelný tok svietidla	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Svetelná intenzita svietidla	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Teplota farby	2700-3000-4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Faktor THD	<15%
Prepätie	2kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+50°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	5,8A / 40µs
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1527zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
DS1527WH	BIELA	9003
DS1527CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DS1527BL	ČIERNA	9005
DS1527CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DS1527GR	GRAFIT	7016
DS1527AL	HLINÍK	9006
DS1527CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DS1527GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia môže nastať vo svietidlách a je prirodzeným javom, ktorý neovplyvňuje kvalitu svietidla.