



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

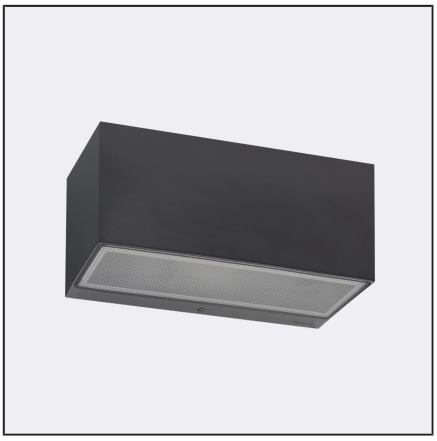

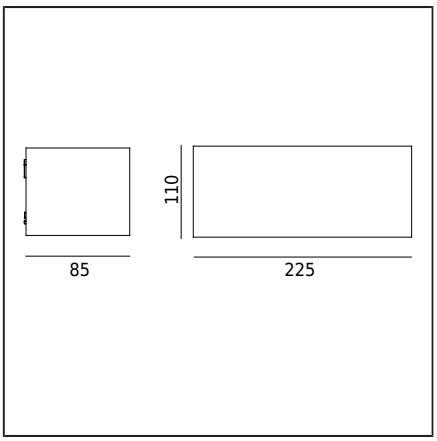

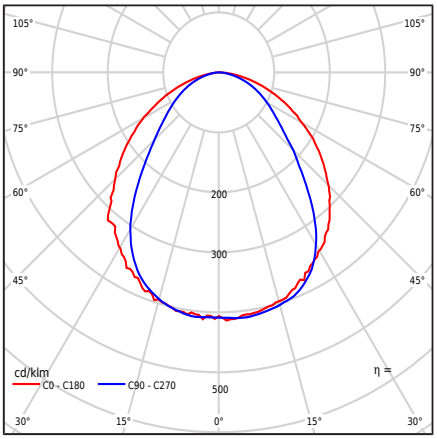

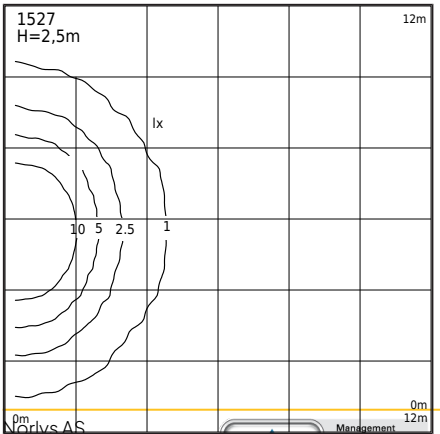

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Enkelriktat ljus som lyser nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. 1. Justerbart armatureffektintervall: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - fabriksinställning 6W / 344lm - effekten justeras med strömbrytare på drivrutinen 2. Justerbar LED-färgintervall: - 2700K / 3000K / 4000K - fabriksinställning 3000K - färg justeras med strömbrytare på drivrutinen 3. Fotometrisk testning av ljusflöde ges för värden: - 3000K - 8,5W Andra värden ges i kundens manual.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm avstånd 180x60mm. Enligt den bifogade installationsanvisningen. Monteringsdistans medföljer armaturen.
Terminal	Anslutningsplintar: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,72kg / 1,89kg
Förpackning mått [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering påbörjas, bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



Teknisk data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dip Switch CCT-Effekt 2,7K-3K-4K (Användarhandbok)
Led modul effekt	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Armatur effekt	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Standby-effekt (Psb)	0W
Lumen modul	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Lumen ut	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Luminous intensity of the luminaire	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700-3000-4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
THD-faktor	< 15%
Spänning	2kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5,8A / 40µs
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS1527zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.