



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch CCT-Power 1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

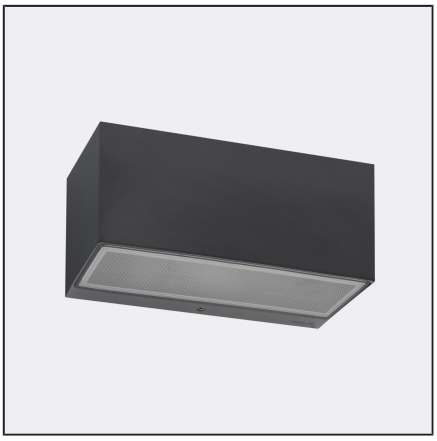

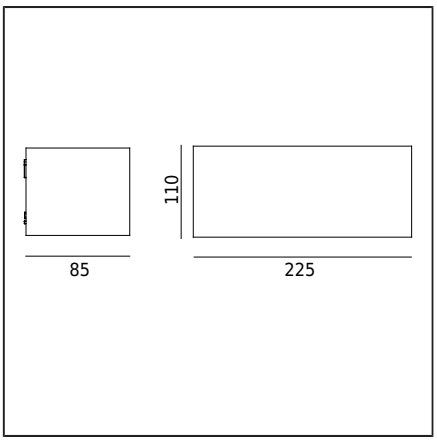

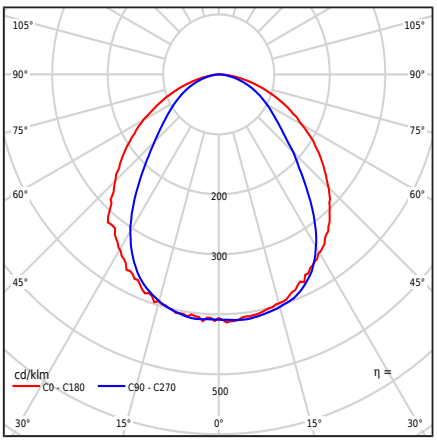

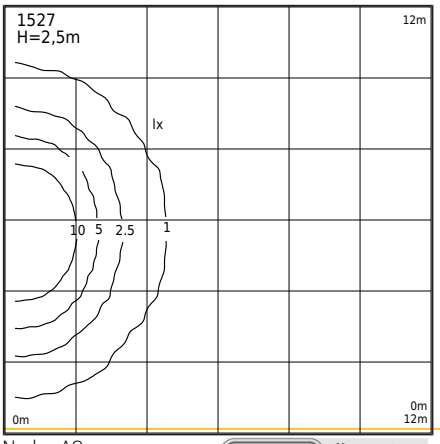

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє освітлення, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. 1. Можливість регулювання потужності приладу в діапазоні: - 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W - заводські налаштування 6W / 344lm - регулювання потужності за допомогою перемикача на драйвері 2. Можливість регулювання кольору LED в діапазоні: - 2700K / 3000K / 4000K - заводські налаштування 3000K - регулювання кольору за допомогою перемикача на драйвері 3. Фотометричне випробування світлового потоку подано для значень: - 3000K - 8,5W Інші значення вказані в інструкції для клієнта.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 180x60 мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. До світильника додаються монтажні прокладки.
Термінал	Затискні клеми: макс. 3x2,5мм², можливість підключення арматури в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,72kg / 1,89kg
Розміри коробки [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527



Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дип-Перемикач CCT-Потужність 2,7K-3K-4K (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Потужність світильника	4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W
Режим очікування потужності (Psb)	0W
Світловий потік лампи	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Світловий потік світильника	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Світлова інтенсивність світильника	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
ULOR	0%
Колірна температура	2700-3000-4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF: 0,65/0,72/0,78/0,82
Фактор THD	< 15%
Перенапруга	2kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+50°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL	
Пусковий струм	5,8A / 40µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 103, **B 16A**: 166, **C 10A**: 166, **C 16A**: 265

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1527zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527



Індекси

Індекс	Колір	RAL
DS1527AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DS1527WH	БІЛИЙ	9003
DS1527GR	ГРАФІТ	7016
DS1527CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DS1527CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DS1527GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DS1527CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DS1527BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.