


NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD | DS

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

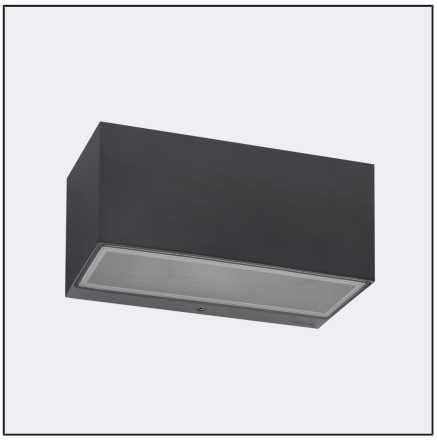

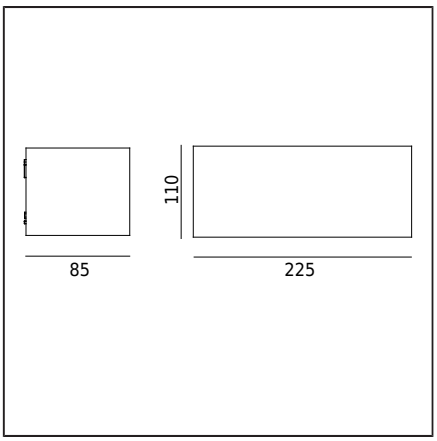

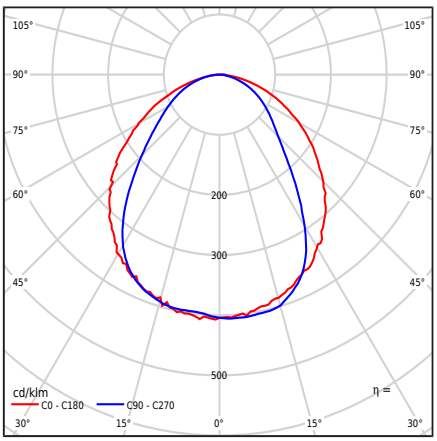

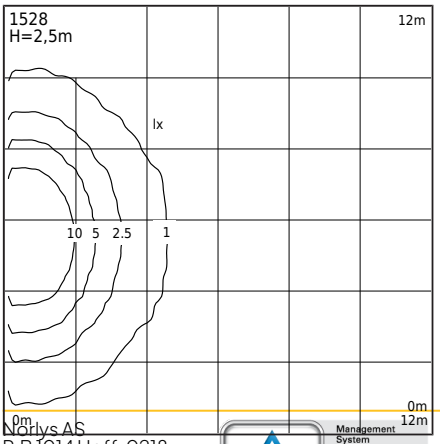

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: plochy stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Možnost úpravy barvy LED v rozmezí: - 2700K / 3000K / 4000K - tovární nastavení 3000K - úprava barvy pomocí přepínače na napájecím zdroji 2. Fotometrický test světelného toku uveden pro hodnotu: - 3000K Ostatní hodnoty uvedeny v zákaznické příručce 3. Možné části DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Více informací - Obchodní oddělení Norlys.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5 mm rozteč 180x60 mm. Podle přiložených montážních pokynů. Montážní rozestupové prostředky jsou přiloženy ke svítidlu.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x1,5mm². Kabel s kulatou pláštěm průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,72kg / 1,9kg
Rozměry krabice [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6W
Příkon svítidla	8,1W
Pohotovostní výkon (Psb)	< 0,45W
Světelný tok lampy	3000K: 962lm
Světelný tok svítidla	3000K: 484lm
Svítivost svítidla	3000K: 199cd
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700-3000-4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF: 0,86
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	6.7A/2.4us
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1528zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DS1528WH	BÍLÁ	9003
DS1528BL	ČERNÁ	9005
DS1528GR	GRAFIT	7016
DS1528AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.