



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

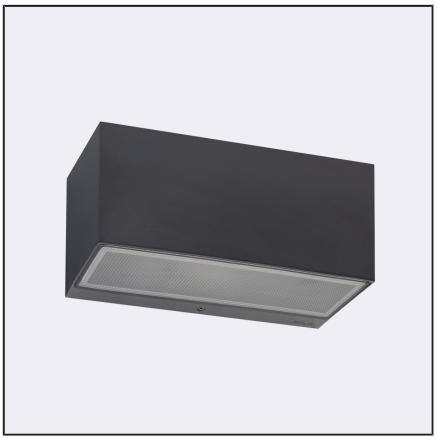

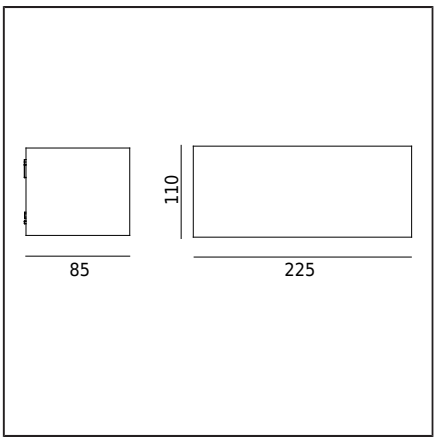

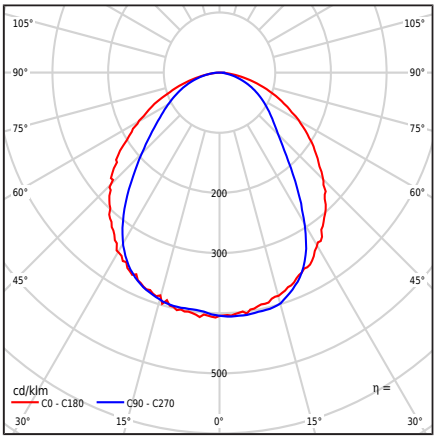

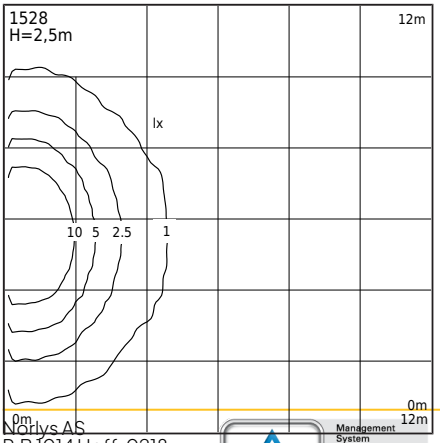

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkeltsidet lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, inklusive belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Mulighed for justering af LED-farve i området: - 2700K / 3000K / 4000K - fabriksindstilling 3000K - farvejustering via en kontakt på strømforsyningen 2. Fotometrisk undersøgelse af lysstrøm givet for værdien: - 3000K Andre værdier angivet i kundens vejledning 3. Mulige DALI2 /IEC62386 dele: 101; 102; 207 Mere information - Salgsafdeling Norlys.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5 mm afstand 180x60 mm. I henhold til den medfølgende installationsvejledning. Monteringsafstandsstykker er inkluderet med armaturet.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for sløjfed forbindelse til armatur max 5x1,5mm². Kabel med rund kappe diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Boksdimensioner [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6W
Armatur wattforbrug	8,1W
Standby-effekt (Psb)	< 0,45W
Lampe lysstrøm	3000K: 962lm
Luminaires lysstrøm	3000K: 484lm
Lysintensitet for armaturet	3000K: 199cd
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF: 0,86
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+50°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Startstrøm	6.7A/2.4us
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter montering, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1528zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DS1528AL	ALUMINIUM	9006
DS1528GR	GRAFIT	7016
DS1528WH	HVID	9003
DS1528BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter montering, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.