



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.de

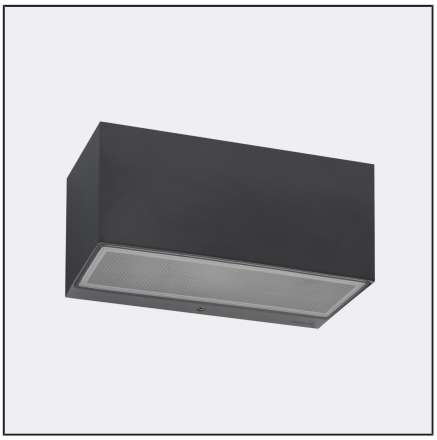

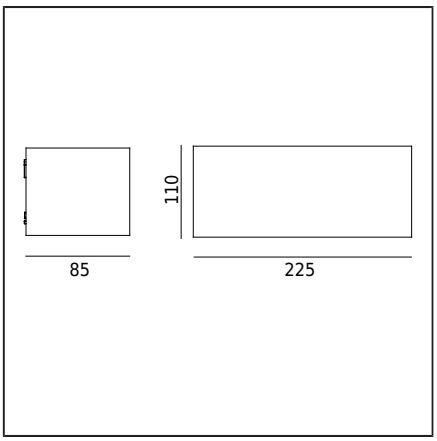

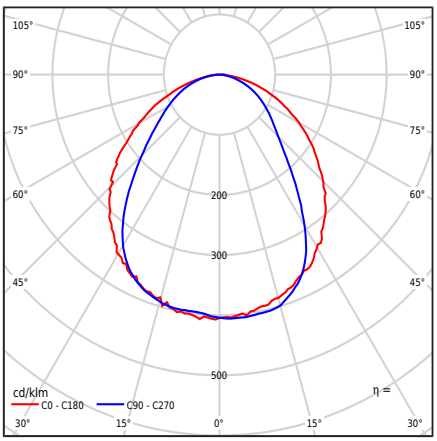

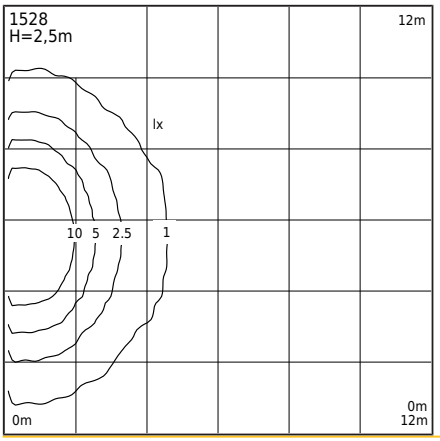

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Möglichkeit zur Anpassung der LED-Farbe im Bereich: - 2700K / 3000K / 4000K - Werkseinstellung 3000K - Farbanpassung über einen Schalter am Netzteil 2. Photometrische Untersuchung des Lichtstroms angegeben für den Wert: - 3000K Andere Werte in der Kundenanleitung angegeben 3. Mögliche DALI2 /IEC62386 Teile: 101; 102; 207 Weitere Informationen - Vertriebsabteilung Norlys.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung. Montageabstandhalter sind im Lieferumfang der Leuchte enthalten.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 5x1,5mm². Kabel mit rundem Manteldurchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Boxabmessungen [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6W
Leuchtenleistung	8,1W
Standby-Leistung (Psb)	< 0,45W
Lampenlichtstrom	3000K: 962lm
Lichtstrom der Leuchte	3000K: 484lm
Lichtstärke der Leuchte	3000K: 199cd
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700-3000-4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF: 0,86
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+50°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	6.7A/2.4us
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich mit der dem Leuchtenkörper beiliegenden Anleitung vertraut. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Anfrage zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1528zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DS1528AL	ALUMINIUM	9006
DS1528GR	GRAPHIT	7016
DS1528SV	SCHWARZ	9005
DS1528VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich mit der dem Leuchtenkörper beiliegenden Anleitung vertraut. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Anfrage zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.