



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

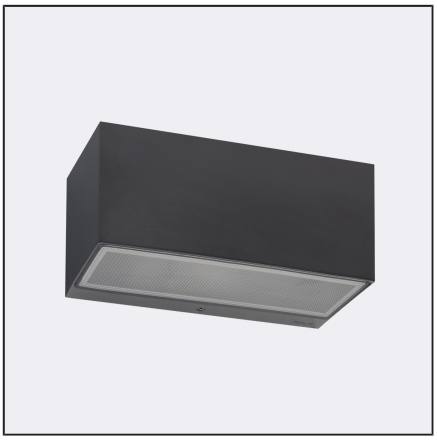

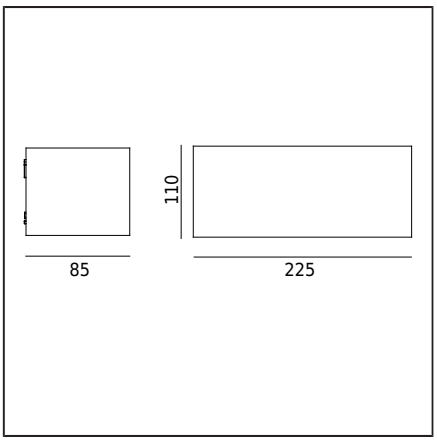

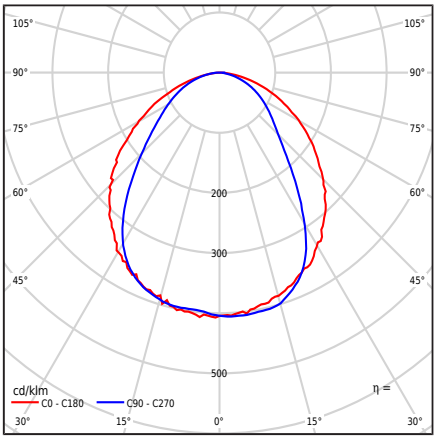

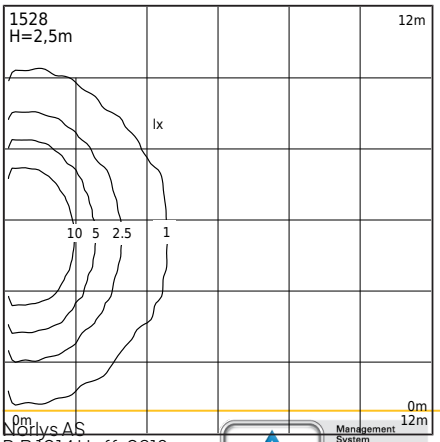

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühekülgne allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustamine: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid. 1. LED-värvi reguleerimise võimalus vahemikus: - 2700K / 3000K / 4000K - tehase seadistus 3000K - värvuse reguleerimine lüliti abil toiteallikas 2. Valgusvoo fotomeetriline uuring antakse väärtuse jaoks: - 3000K Muud väärtused on toodud kliendi juhendis 3. Võimalikud DALI2 /IEC62386 osad: 101; 102; 207 Rohkem teavet - Norlysi Kaubandusosakond.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5mm sammuga 180x60mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Valgustile on lisatud paigaldusdistantsid.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 5x1,5mm². Kaabel ümmarguse manteldiaaniga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	1,72kg / 1,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6W
Valgusti võimsus	8,1W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	< 0,45W
Lambi valgusvoog	3000K: 962lm
Valgusti valgusvoog	3000K: 484lm
Valgusti valgustugevus	3000K: 199cd
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700-3000-4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF: 0,86
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+50°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1528zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DS1528AL	ALUMIINIUM	9006
DS1528GR	GRAFIIT	7016
DS1528BL	MUST	9005
DS1528WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.