


NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD | DS

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

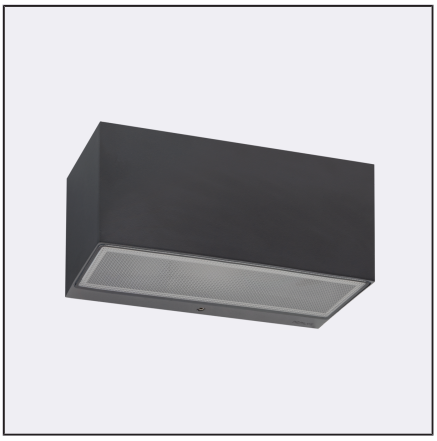

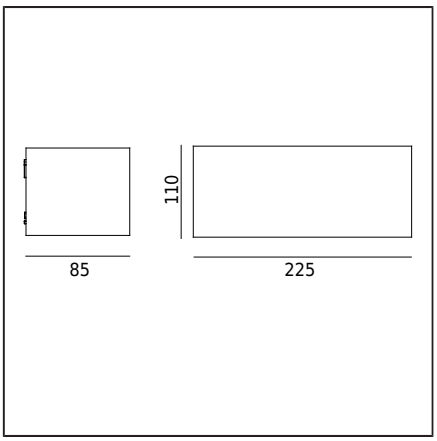

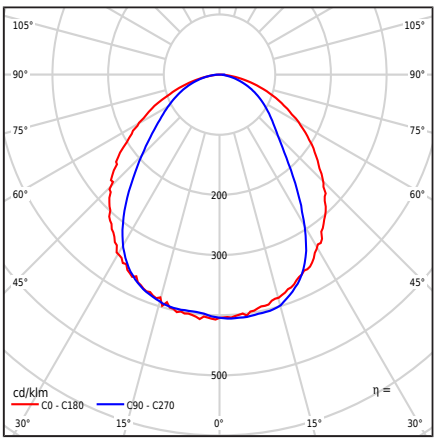

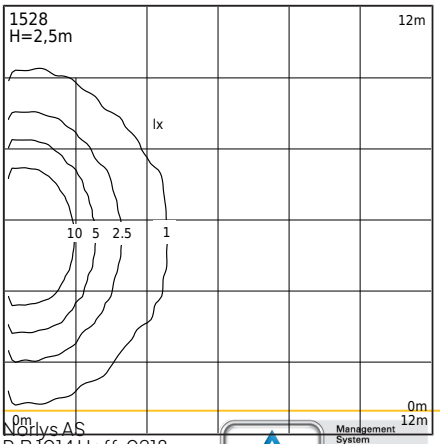

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unidireccional hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. Posibilidad de ajuste de color LED en el rango: - 2700K / 3000K / 4000K - ajuste de fábrica 3000K - ajuste de color mediante un interruptor en la fuente de alimentación 2. Examen fotométrico del flujo luminoso dado para el valor: - 3000K Otros valores proporcionados en las instrucciones del cliente 3. Posibles partes DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Más información - Departamento Comercial Norlys.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm separación 180x60mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas. Se incluyen distanciadores de montaje con la luminaria.
Terminal	Terminales de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 5x1,5mm². Cable con funda redonda diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,72kg / 1,9kg
Dimensiones de la caja [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6W
Potencia del luminario	8,1W
Potencia en espera (Psb)	< 0,45W
Flujo luminoso de la lámpara	3000K: 962lm
Flujo luminoso del luminario	3000K: 484lm
Intensidad luminosa de la luminaria	3000K: 199cd
ULOR	0%
Temperatura de color	2700-3000-4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF: 0,86
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+50°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Corriente de irrupción	6.7A/2.4us
Calificación BUG	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1528zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
DS1528AL	ALUMINIO	9006
DS1528WH	BLANCO	9003
DS1528GR	GRAFITO	7016
DS1528BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.