



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

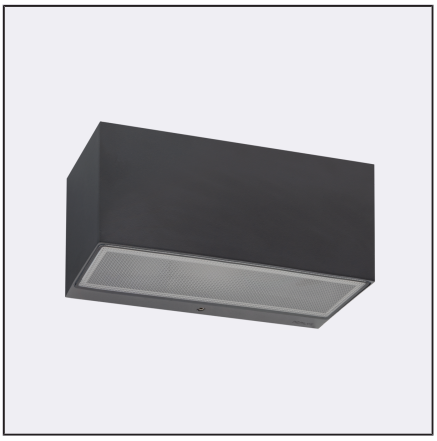

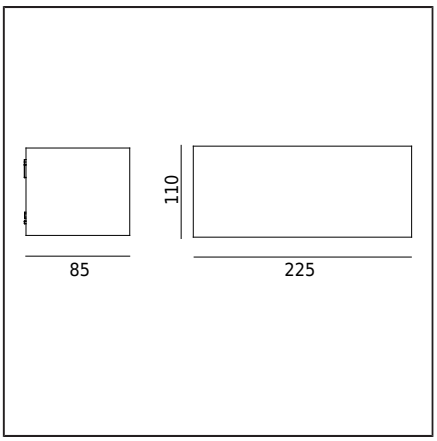

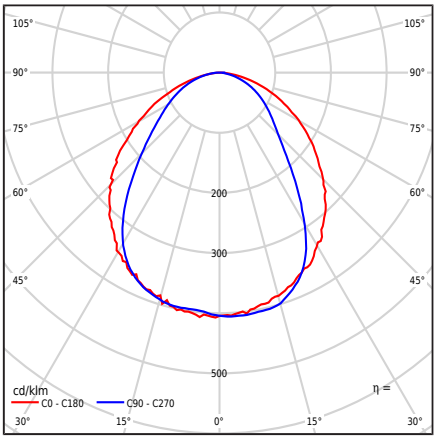

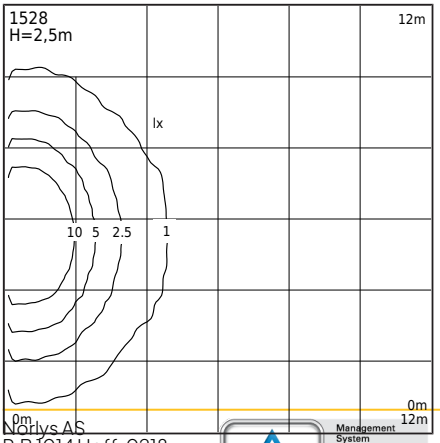

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo alaspäin suunnattuna.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit. 1. Mahdollisuus säätää LED:n väriä alueella: - 2700K / 3000K / 4000K - tehdasasetuksena 3000K - värin säätö virtalähteen kytkimen kautta 2. Valovirran fotometrinen tutkimus esitetty arvolla: - 3000K Muut arvot annetaan asiakasohjeessa 3. Mahdolliset DALI2 /IEC62386 osat: 101; 102; 207 Lisätietoja - Norlysin kaupallinen osasto.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm jakoväli 180x60mm. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Kiinnikkeen välikappaleet sisältyvät valaisintoimitukseen.
Pääte	Liitäntänavat: max 5x2,5mm², mahdollisuus valaisimen silmukointiin max 5x1,5mm². Johto pyöreällä vaippeella ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,72kg / 1,9kg
Laatikon mitat [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6W
Valaisimen wattimäärä	8,1W
Stanby-teho (Psb)	< 0,45W
Lampun valovirta	3000K: 962lm
Valaisimen valovirta	3000K: 484lm
Valaisimen valovoima	3000K: 199cd
ULOR	0%
Värilämpötila	2700-3000-4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF: 0,86
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+50°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Kondensaatiota, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1528zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DS1528AL	ALUMIINI	9006
DS1528GR	GRAFIITTI	7016
DS1528BL	MUSTA	9005
DS1528WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Kondensaatiota, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.