



ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.fr

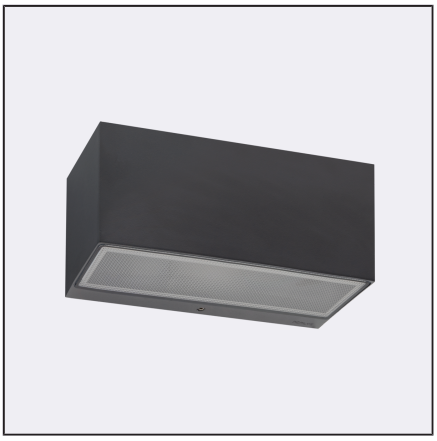

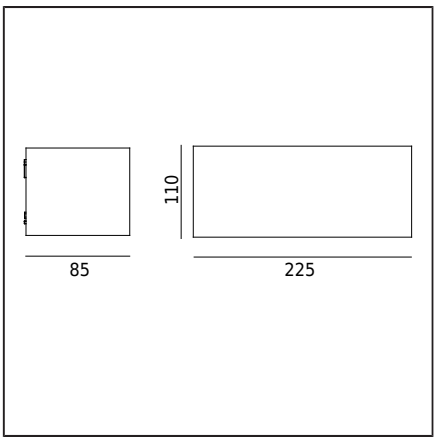

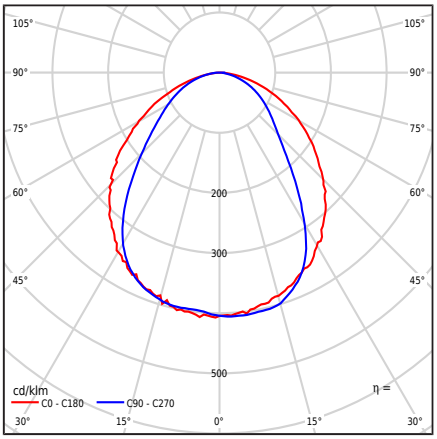

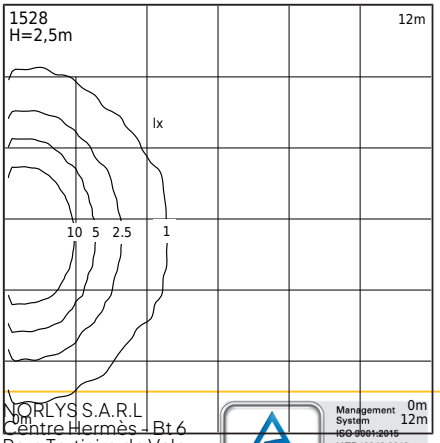

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage: des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. 1. Possibilité de réglage de la couleur LED dans la plage: - 2700K / 3000K / 4000K - réglage d'usine 3000K - réglage de la couleur via un interrupteur sur l'alimentation 2. Étude photométrique du flux lumineux donnée pour la valeur: - 3000K Autres valeurs fournies dans le manuel du client 3. Possibles parties DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Plus d'informations - Département Commercial Norlys.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,5mm espacement 180x60mm. Selon les instructions de montage fournies. Des entretoises de montage sont fournies avec le luminaire.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de bouclage du luminaire max 5x1,5mm². Câble avec gaine ronde diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	1,72kg / 1,9kg
Dimensions du carton [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.fr

Données techniques

Module LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6W
Puissance racordée du luminaire	8,1W
Alimentation en veille (PSB)	< 0,45W
Flux lumineux de la source lumineuse	3000K: 962lm
Flux lumineux du luminaire	3000K: 484lm
Intensité lumineuse du luminaire	3000K: 199cd
ULOR	0%
Température de couleur	2700-3000-4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF: 0,86
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+50°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	6.7A/2.4us
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS1528zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
DS1528AL	ALUMINIUM	9006
DS1528VI	BLANC	9003
DS1528GR	GRAPHITE	7016
DS1528SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.