



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

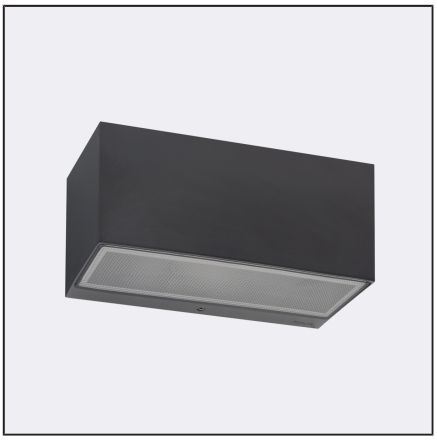

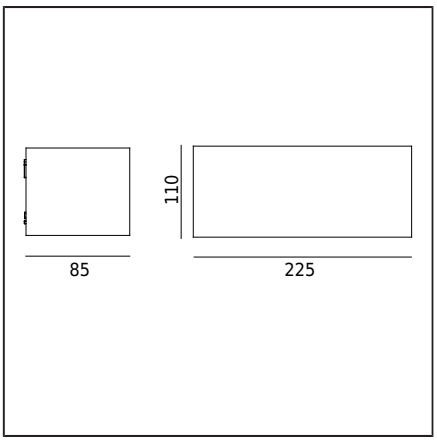

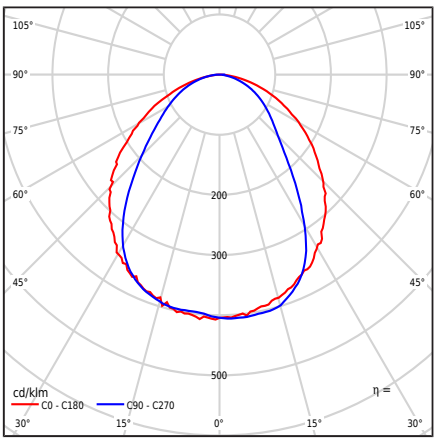

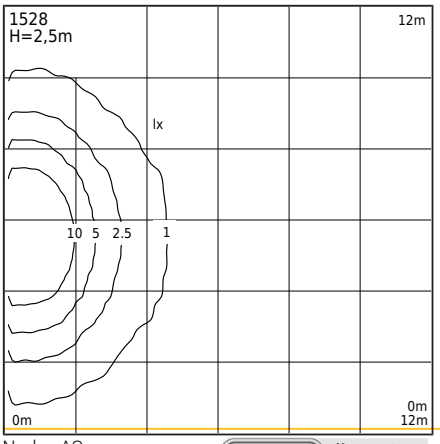

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονής όψης φως που κοιτάζει προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: των επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. 1. Δυνατότητα ρύθμισης της χρώσης LED στο εύρος: - 2700K / 3000K / 4000K - εργοστασιακή ρύθμιση 3000K - ρύθμιση χρώματος μέσω διακόπτη στην παροχή ρεύματος 2. Φωτομετρική εξέταση της φωτεινής ροής δοσμένη για την τιμή: - 3000K Άλλες τιμές παρέχονται στις οδηγίες πελάτη 3. Δυνατές μέρη DALI2 /IEC62386: 101; 102; 207 Περισσότερες πληροφορίες - Εμπορικό Τμήμα Norlys.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø4,5mm σε απόσταση 180x60mm. Σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται αποστάτες τοποθέτησης με το φωτιστικό.
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: max 5x2,5mm², δυνατότητα διασύνδεσης φωτιστικού max 5x1,5mm². Καλώδιο με στρογγυλή ανθεκτική επένδυση διαμέτρου ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,72kg / 1,9kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2-TD (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6W
Ισχύς φωτιστικού	8,1W
Ισχύς αναμονής (Psb)	< 0,45W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3000K: 962lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3000K: 484lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	3000K: 199cd
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700-3000-4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF: 0,86
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	6.7A/2.4us
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:
B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1528zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DS1528AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DS1528GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DS1528WH	ΛΕΥΚΌ	9003
DS1528BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.