


NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD | DS

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

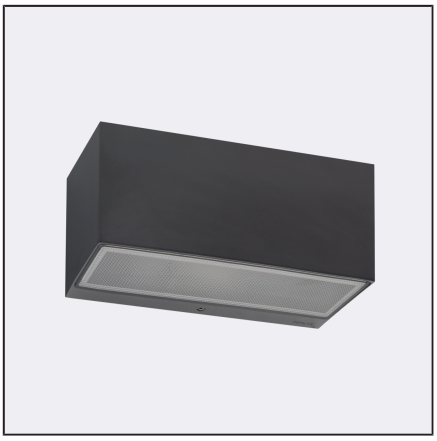

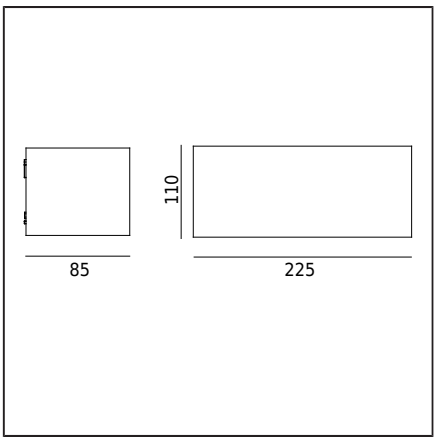

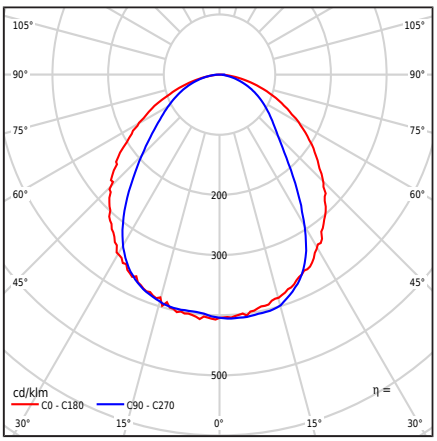

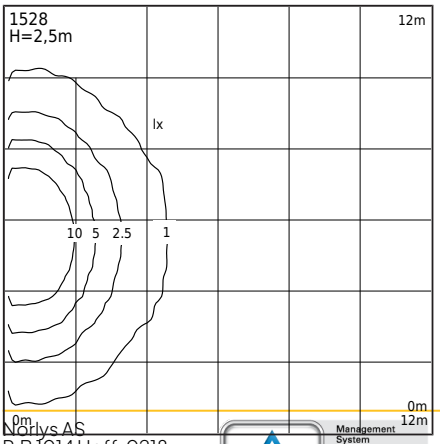

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalú fény lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széleskörű alkalmazási lehetőséggel, többek között falak, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. 1. LED színhőmérséklet szabályozási lehetőség 2700K / 3000K / 4000K tartományban: - gyári beállítás: 3000K - színhőmérséklet állítható kapcsolóval a tápegységen 2. A fényáram fotometrikus vizsgálata megadva 3000K értékre: - további értékek az ügyfélinstrukcióban 3. Lehetséges DALI2 /IEC62386 részek: 101; 102; 207 További információ - Norlys Kereskedelmi Osztály.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 furat ø4,5 mm osztótávolság 180x60 mm. A mellékelt szerelési utasítás szerint. A lámpatesthez tartozékként szerelési távtartók is járnak.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², a lámpatest hurkokba kötésének lehetősége max 5x1,5mm². Kábel kör alakú köpeny átmérője ø7...10,5mm.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,72kg / 1,9kg
Doboz méretei [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6W
Lámpatest teljesítmény	8,1W
Készenléti teljesítmény (Psb)	< 0,45W
Lámpa fényáram	3000K: 962lm
Világító fényáram	3000K: 484lm
A lámpatest fényerőssége	3000K: 199cd
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700-3000-4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF: 0,86
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+50°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat biztosítunk. A lámpatestben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1528zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
DS1528AL	ALUMÍNIUM	9006
DS1528WH	FEHÉR	9003
DS1528BL	FEKETE	9005
DS1528GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat biztosítunk. A lámpatestben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.