



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.it

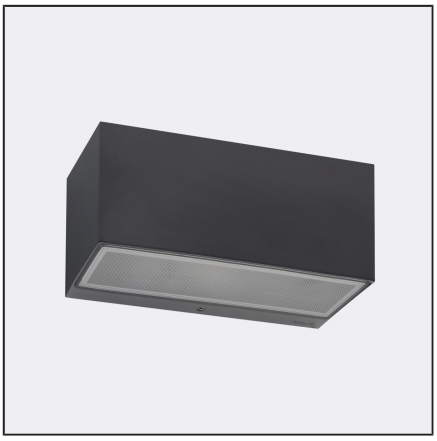

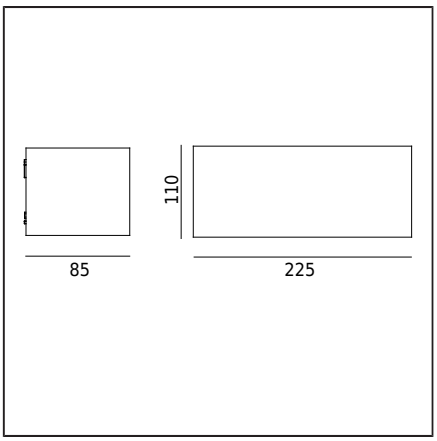

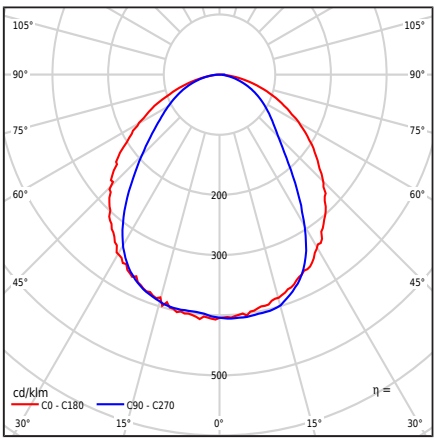

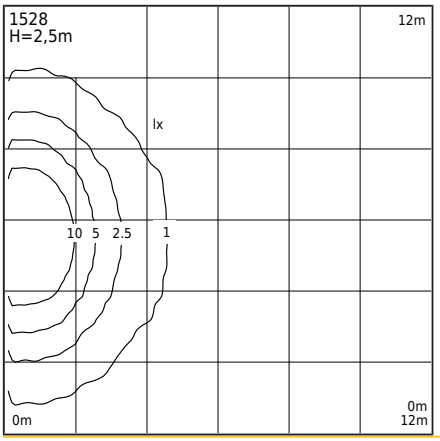

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale rivolta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici. 1. Possibilità di regolazione del colore LED nel range: - 2700K / 3000K / 4000K - impostazione di fabbrica 3000K - regolazione del colore tramite un interruttore sull'alimentatore 2. Esame fotometrico del flusso luminoso indicato per il valore: - 3000K Altri valori indicati nelle istruzioni per i clienti 3. Parti DALI2 /IEC62386 possibili: 101; 102; 207 Ulteriori informazioni - Reparto Commerciale Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli spessori di montaggio sono inclusi con l'apparecchio.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio a loop max 5x1,5mm². Cavo con guaina tonda diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	1,72kg / 1,9kg
Dimensioni della scatola [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6W
Potenza del lume.	8,1W
Potenza di standby (Psb)	< 0,45W
Flusso luminoso della lampada	3000K: 962lm
Flusso luminoso del luminare	3000K: 484lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	3000K: 199cd
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700-3000-4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF: 0,86
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+50°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	6.7A/2.4us
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio stesso.

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS1528zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
DS1528AL	ALLUMINIO	9006
DS1528WH	BIANCO	9003
DS1528GR	GRAFITE	7016
DS1528BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio stesso.