



NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Asker DipSwitch CCT
1528XX0009
07.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

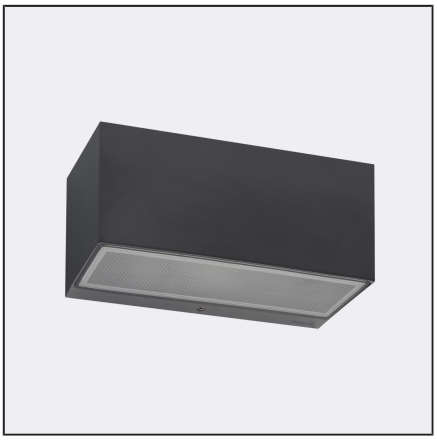

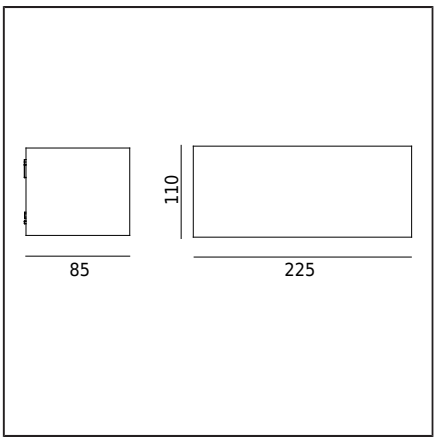

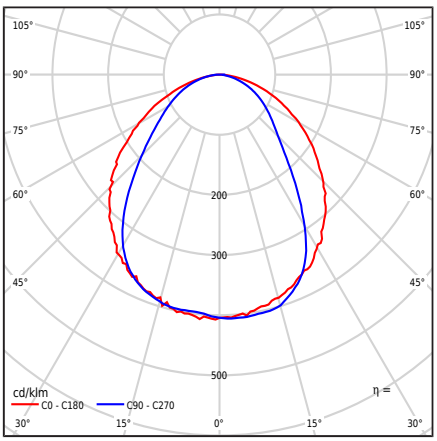

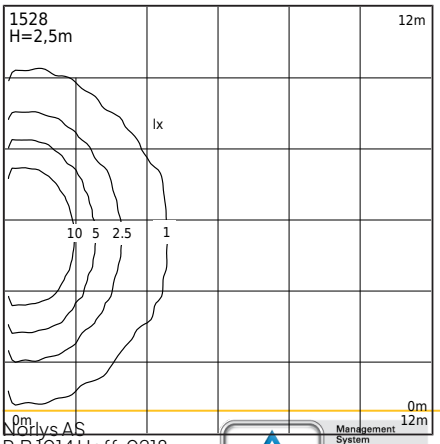

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Ensidig lys vendt ned.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning av: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. 1. Muligheter for å justere LED-fargen i området: - 2700K / 3000K / 4000K - fabrikkinnstilling 3000K - fargejustering via en bryter på strømforsyningen 2. Fotometrisk undersøkelse av lysstrøm oppgitt for verdien: - 3000K Andre verdier angitt i kundeinstruksjon 3. Mulige DALI2 /IEC62386 deler: 101; 102; 207 Mer informasjon - Salgsavdeling Norlys.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,5 mm avstand 180x60 mm. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Monteringsdistanser er inkludert med armaturen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for looping av armaturen maks 5x1,5mm². Kabel med rundt omhylle diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	1,72kg / 1,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	DALI2-TD (Brukerhåndbok)
Effekt W	6W
Armatureffekt	8,1W
Standby-kraft (Psb)	< 0,45W
Modul lumen	3000K: 962lm
Lumen ut	3000K: 484lm
Luminous intensity of the luminaire	3000K: 199cd
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF: 0,86
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+50°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	6.7A/2.4us
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.

ASKER DIPSWITCH CCT DS1528

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZS1528zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.